



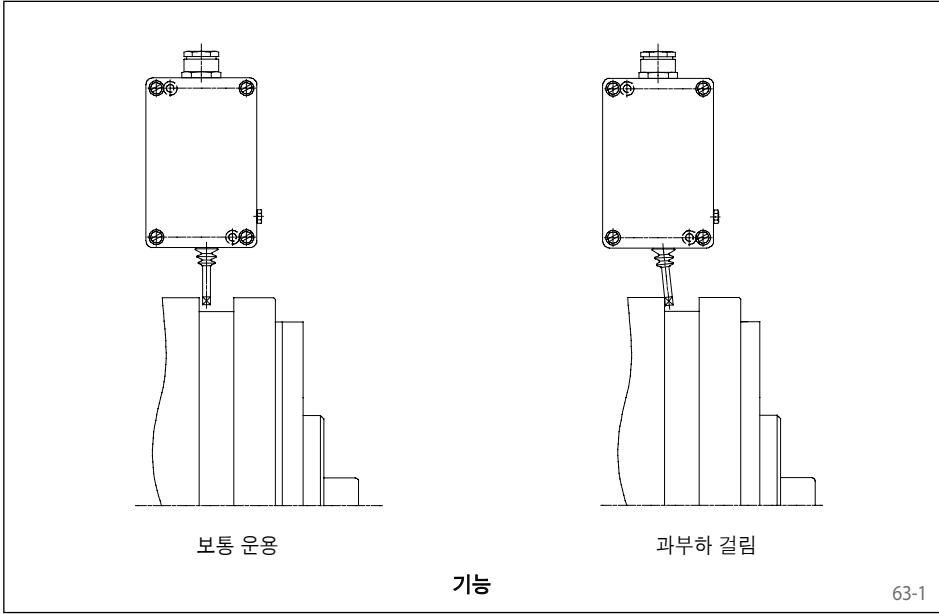


SIKUMAT® 토르크 리미터에서 과부하가 발생할 때 생기는 축방향 이동을 활용하여 근접 스위치를 활성화 시키게 함으로써 제한 토르크를 넘어가게 되면 구동이 전기적으로 꺼지게 그리고/또는 신호가 발행하게 할 수 있습니다.

과부하시 스위치를 끄는 것은 모든 래칫 유형 SIKUMAT® 토르크 리미터에 중요한데 오랫동안 래칫함으로써 과도한 마모를 방지한다는 점에서 그렇습니다.

SIKUMAT® 토르크 리미터가 연결시 얼마나 이동하는지는 해당 표에서 볼 수 있습니다.

근접스위치의 팔은 토르크 리미터 접촉면과 0.1 mm 이격된 곳에 위치해야 합니다.

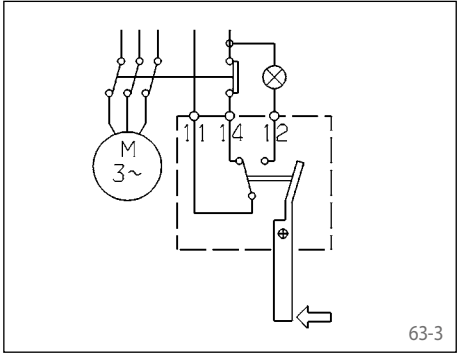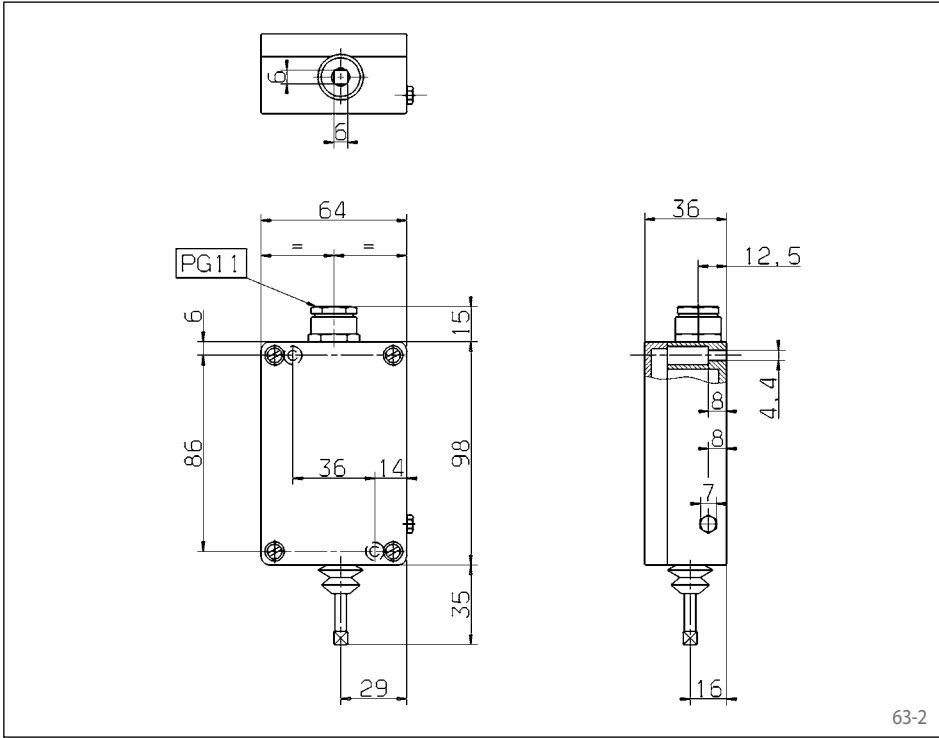

	시스템 전압 V	정격전류 A
AC	250	15
DC	24	6
	60	1,5
	250	0,2

주문 번호: 3502-010001-B240VW

보호유형: IP 54

주위 온도: -25°...+70° C

최대 스위칭 빈도: 3 Hz