


com braço de alavanca
com rolos ou com sistema centrífugo X

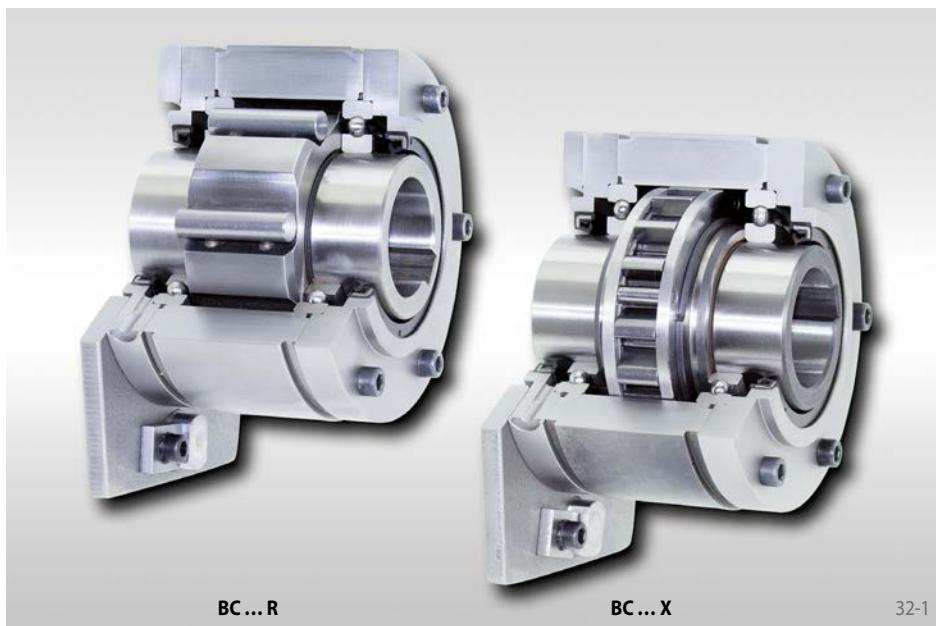

Aplicação como

- Contra-recuos

Características

Rodas Livres Completas BC com braço de alavanca são rodas livres vedadas com rolamentos de esferas.

Rodas Livres BC são fornecidas abastecidas com óleo e prontas para instalação, com óleo biodegradável se solicitado pelo cliente. Elas são dispostas nos eixos ou nas extremidades dos eixos.


Além do tipo padrão, o tipo com sistema centrífugo X está disponível para operação de giro livre isenta de desgaste, com o anel interno girando a alta velocidade.

Torques nominais de até 57 500 Nm.


Furos de até 150 mm. Vários diâmetros padronizados de furos estão disponíveis com tempos curtos de entrega.

Exemplo de aplicação


Roda Livre Completa BC 90 R como contra-recuo na extremidade de um rolo de transporte. O torque de acionamento reverso é sustentado pelo braço de alavanca com um pino de retenção na base. Se o pino de retenção é removido, o eixo pode ser girado em ambas as direções.

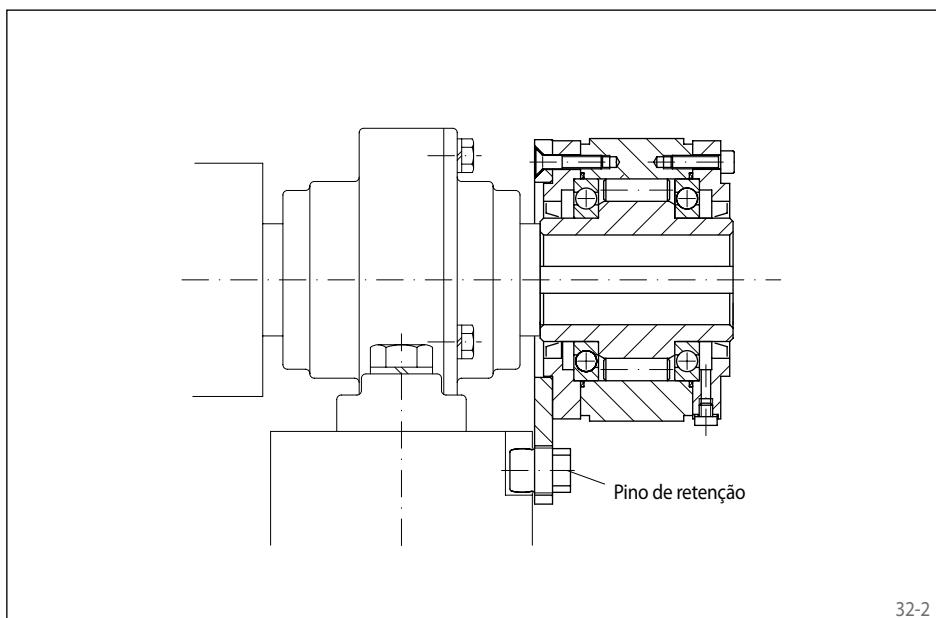

com braço de alavanca
com rolos ou com sistema centrífugo X

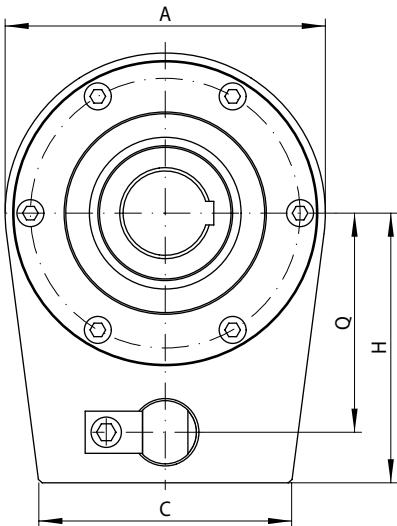

33-1

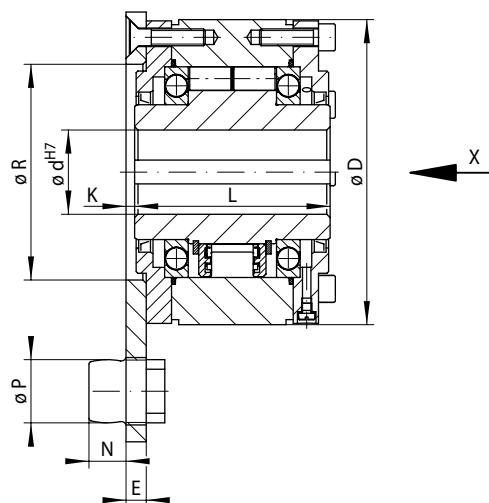

Metade superior:
Tipo padrão

Metade inferior:
Tipo com sistema
centrífugo X

33-2

Contrá-revô	Tipo padrão Para uso universal		Tipo com sistema centrífugo X Para maior vida útil usando sistema centrífugo com anel interno girando a alta velocidade		Dimensões														
	Padrão	max.	Furo d Padrão	A	C	D	E	H	K	L	N	O	P	Q	R	S para parafuso	Peso		

Tamanho da Roda Livre	Tipo	Torque nominal M _N Nm	Velocidade máx. Giros livres do anel interno min ⁻¹	Tipo	Torque nominal M _N Nm	Sistema centrífugo à velocidade do anel interno min ⁻¹	Velocidade máx. Giros livres do anel interno min ⁻¹	Furo d Padrão	max.	A	C	D	E	H	K	L	N	O	P	Q	R	S para parafuso	Peso
BC 12	R	150	1750					15	15	71	50	71	8	53	4,5	68	9	91	11,5	42	45	M6	2
BC 15	R	230	1650					20	20	81	60	81	8	62	4,5	70	9	93	13,5	50	50	M6	3
BC 18	R	340	1550					25	25	96	70	96	8	73	4,5	70	9	96	15,5	60	60	M10	4
BC 20	R	420	1450	DX	400	750	1700	30	30	110	90	106	8	80	2,5	77	11	104	19,5	65	70	M10	5
BC 25	R	800	1250	DX	650	700	1600	40	40	126	100	126	8	90	2,5	93	11	125	19,5	75	80	M12	8
BC 28	R	1200	1100					45	45	140	110	136	10	105	3,5	95	14	129	24,5	85	90	M12	9
BC 30	R	1600	1000	DX	1100	630	1600	50	50	155	120	151	10	120	3,5	102	16	140	27,5	95	100	M16	12
BC 35	R	1800	900					55	55	170	130	161	10	140	3,5	110	19	151	33,5	112	110	M16	15
BC 40	R	3500	800	SX	1400	430	1500	60	60	190	150	181	12	160	5,5	116	22	160	37,5	130	120	M16	20
BC 45	R	7100	750	SX	2300	400	1500	70	70	210	160	196	14	175	7,0	130	26	176	41,5	140	130	M16	25
BC 50	R	7500	700					75	75	220	180	206	14	185	7,0	132	26	178	41,5	150	140	M16	30
BC 52	R	9300	650	SX	4900	320	1500	80	80	230	190	216	14	200	4,5	150	26	208	41,5	160	150	M20	35
BC 55	R	12500	550	SX	6500	320	1250	90	90	255	200	246	15	210	3,5	170	29	228	49,5	170	160	M20	50
BC 60	R	14500	500	SX	14500	250	1100	100	105	295	220	291	20	250	8,5	206	35	273	60,0	200	190	M24	91
BC 70	R	22500	425	SX	21000	240	1000	120	120	335	260	321	25	280	14,0	215	39	291	65,0	225	210	M24	115
BC 80	R	25000	375					130	130	360	280	351	30	280	18,5	224	39	302	65,0	225	220	M24	150
BC 90	R	33500	350					140	140	385	300	371	35	310	22,5	236	55	314	70,0	250	240	M30	180
BC 95	R	35000	300					150	150	400	350	391	40	310	27,5	249	55	337	70,0	250	250	M30	225
BC 100	R	57500	250	UX	42500	210	750	150	150	420	380	411	45	345	31,5	276	60	372	80,0	280	270	M30	260

O torque máximo de transmissão é 2 vezes o torque nominal especificado. Veja a página 14 para determinação do torque de seleção.

Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885, página 1 · Tolerância da largura do rasgo de chaveta JS10.

Montagem

O torque de acionamento reverso é sustentado pelo braço de alavanca com um pino de retenção. O pino de retenção engata em uma fenda ou furo na armação da máquina. Ele deve ter uma folga de 0,5 a 2 mm nas direções axial e radial. Se o pino de retenção é removido, o eixo pode ser girado em ambas as direções.

A tolerância do eixo deve ser ISO h6 ou j6.

As Rodas Livres BC são fornecidas abastecidas com óleo e prontas para instalação.

Exemplo para envio de pedido

Roda Livre tamanho BC 30, tipo padrão e furo de 50 mm:

- BC 30 R, d = 50 mm

Ao enviar seu pedido, por favor especifique também a direção de giro livre do anel interno quando visualizado na direção X:

- no sentido anti-horário livre, ou
- no sentido horário livre