

IM60

IM60-2

IM360



INCLINOMETRI CON USCITA ANALOGICA

INCLINOMETERS WITH ANALOG OUTPUT

NEIGUNGSSSENSOREN MIT ANALOG SCHNITTSTELLE

Sono trasduttori impiegati per la rilevazione dell'angolo di inclinazione rispetto all'asse di gravità terrestre. Viene utilizzato un sensore di inclinazione a stato solido che, rispetto ad altre tecnologie, è più resistente ad urti e vibrazioni e non presenta nessuna parte in movimento.

Modelli:

- **IM60-I** con uscita analogica 4-20mA, **IM60-V** con uscita analogica 0-10Vdc.: **con capacità di misura $\pm 60^\circ$** ,
- **IM360-I** con uscita analogica 4-20mA, **IM360-V** con uscita analogica 0-10Vdc.: **con capacità di misura $0-360^\circ$** ,
- **IM60-I2** con due uscite analogiche 4-20mA, **IM60-V2** con due uscite analogiche 0-10Vdc.: **misura di due assi perpendicolari $\pm 60^\circ$** .

Sono trasduttori lineari, precisi, di dimensioni contenute e di forma compatta, facilmente posizionabili.

Le applicazioni principali sono la misura dell'angolo di incidenza di lame per il taglio, bracci di gru, macchine operatrici, il controllo del livellamento di piattaforme, sistemi anti-ribaltamento, ecc.

➤ A richiesta calibrazioni personalizzate.

They are transducers employed for the survey of angle, with reference to earth's axis.

These inclinometers employ a solid state sensor, vibrations and shock-resistant, without parts in motion.

Types:

- **IM60-I** with analogic output 4-20 mA, **IM60-V** with analogic output 0-10 Vdc: **measure $\pm 60^\circ$** ,
- **IM360-I** with analogic output 4-20 mA, **IM360-V** with analogic output 0-10 Vdc: **measure $0-360^\circ$** ,
- **IM60-I2** with two analogic outputs 4-20 mA, **IM60-V2** with two analogic outputs 0-10 Vdc: **measures $\pm 60^\circ$ on two perpendicular axis**.

These are accurate linear transducers, compact and easy to fix.

Their main applications are: the measure of inclination angle of cutting-blade, crane, level control of platform etc.

➤ Custom calibration on request.

IM60 ist ein Neigungssensor und dient zur Erfassung und Messung von Neigungswinkel in bezug auf die Erdachse. Intern wird eine Sensorik in festem Zustand angewendet, der robuster ist gegen Stöße und Vibrationen, als andere Technologien, da keine Teile in Bewegung sind.

Erhältliche Versionen:

- **IM60-I** hat einen Analogausgang von 4-20 mA, **IM60-V** hat einen Analogausgang 0-10 Vdc: **der Messbereich ist $\pm 60^\circ$** .
- **IM360-I** hat einen Analogausgang von 4-20 mA, **IM360-V** hat einen Analogausgang 0-10 Vdc: **der Messbereich ist $0-360^\circ$** .
- **IM60-I2** zwei Analogausgänge von 4-20mA, **IM60-V2** zwei Analogausgänge von 0-10 Vdc.: **mit zwei senkrechten Achsen und Messbereich $\pm 60^\circ$** .

Der Neigungssensor ist sehr kompakt in der Bauform, leicht positionierbar und hat eine hohe Messgenauigkeit.

Die Hauptanwendungen sind für Kran- und Hebetechnik, Industrieautomatisierung, nicht lineare Drehbewegungen, Plattform-Kontrolle, Nivrier-Anwendungen Nutz-Kraftfahrzeuge, Land- und Forstmaschinen u.v.m.

➤ Auf Anfrage kundenspezifische Eihungen.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

VERSIONE - VERSION - AUSFÜHRUNG

IM60* - **IM60C** (connettore - connector - Stecker)

IM360* - **IM360C**

IM60-2* - **IM60-2C**

USCITA ANALOGICA - ANALOGUE OUTPUT - ANALOGAUSGANG

I = 4-20mA; I2 = 2 uscite - outputs - Ausgänge 4-20mA

V = 0-10Vdc; V2 = 2 uscite - outputs - Ausgänge 0-10Vdc

COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC CONNECTION - SPANNUNG

Lunghezza cavo - cable length - Kabellänge (metri - meters - Meter): **2 m (standard)** - 5 m - 10 m

* solo per le versioni - only for version - nur für Ausführungen: **IM60, IM360, IM60-2**

OPZIONALE - OPTIONAL - OPZIONAL

CONNETTORI VOLANTI - FLYING CONNECTORS - GEGENSTECKER solo per versione con connettore - for connector version only - nur für Stecker Version

C1 = connettori femmina diritto - *female straight connector* - Kupplungsstecker gerade

C2 = connettori femmina 90° - *female connector 90°* - Kupplungsstecker 90°

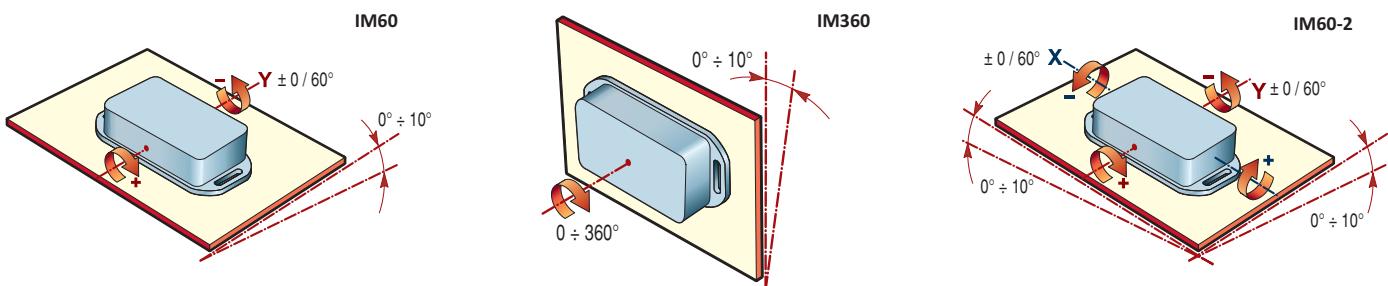
Alimentazione - Power supply - Spannung	24VDC ±20%, max 150mA
Uscita analogica - Analogue output - Analogausgang	I= 4÷20 mA, V= 0-10 Vdc
IM60: Angolo di misura - Measure angle - Messwinkel	± 60°
IM60: Linearità - Linearity - Linearität	±0,5° -45°÷ +45°; ±1° -60°÷ +60°
IM360: Angolo di misura - Measure angle - Messwinkel	0-360°
IM360: Linearità - Linearity - Linearität	±0,6°
IM60-2: Angolo di misura - Measure angle - Messwinkel	± 60° 2 assi - two axis - zwei Achsen
IM60-2: Linearità - Linearity - Linearität	±0,6°
Ripetibilità - Repeatability - Wiederholbarkeit	±0,05°
Collegamento elettrico - Electric connection - Elektrische Verbindung	cavo - câble - cable 2,5,10 m o - ou - o connettore - connecteur - conectore
Temperatura di lavoro - Working temperature - Temperaturbereich	-10 ÷ 70°C
Umidità relativa - Relative humidity - Relative Feuchtigkeit	10 ÷ 90 %
Contenitore - Case - Gehäuse	ABS - ABS plastic - ABS Kunststoff
Grado di protezione - Protection degree - Schutzart	IP66
Compatibilità elettromagnetica - Electromagnetic compatibility Elektromagnetische Kompatibilität	2004/108/CE

Tolleranza di montaggio - Assembling tolerance - Montage Toleranz

Per avere la misura di 0° (corrispondente a 5Vcc o 12mA di uscita) i trasduttori IM60 e IM360 devono essere montati con asse a 0° sull'asse di riferimento, e massimo 10° di disassamento sull'asse secondario (usare eventualmente una livella). Il trasduttore IM60-2 va montato con asse a 0° (toleranza 0÷10°) sui due assi di riferimento.

To have the 0° measure (corresponding to 5Vdc or 12mA output) the IM60 and IM360 transducers have to be mounted with 0° axis on the axis of reference and max. 10° off-centre on the secondary axis (use in case a level). The IM60-2 transducer have to be mounted with 0° axis (tolerance 0÷10°) on the two axes of reference.

Um das Maß 0° zu erreichen (vergleichbar mit 5Vdc oder 12mA Ausgang) muß der Neigungssensoren IM60 und IM360 mit Achse auf 0° im Bezug auf die Referenz-Achse montiert werden. Maximal 10° Winkelausschlag auf der zweiten Achse (event. eine Wasserwaage benützen). IM60-2 mit zwei Achsen auf 0° (Toleranz 0÷10°) montiert werden.

**DIMENSIONI D'INGOMBRO - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN**