


Pinça de Freio DH 025 FPM

acionado por mola – liberação pneumática

RINGSPANN®

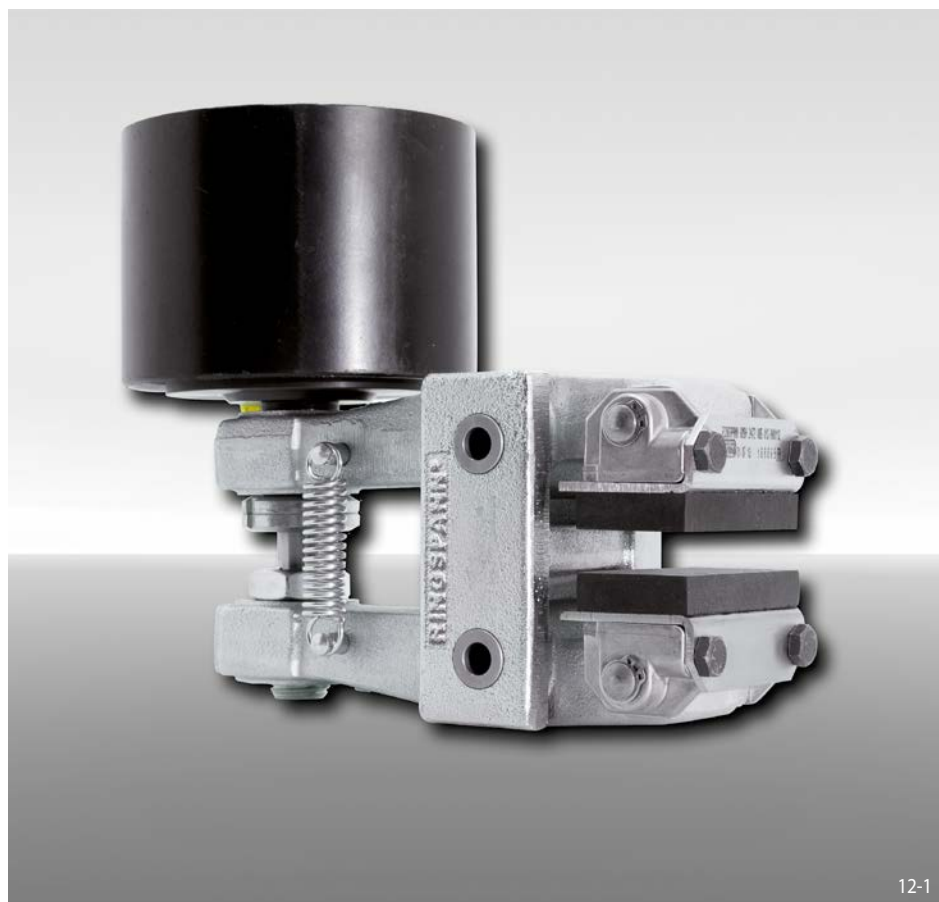

12-1

Recursos

Pinça de Freio

Código

D

Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio

H

Tamanho da armação 025

025

Acionado por mola

F

Liberação pneumática

P

Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção

M

Atuadores 015, 025, 035 ou 045 estão disponíveis

015
a
045

Atuador montado à direita ou à esquerda disponível

R
L

Espessura do disco de freio 12,5 mm ou 25 mm

12
25

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 025 FPM, atuador 015, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 025 FPM - 015 R - 12

Dados Técnicos

	Pinça de Freio DH 025 FPM			
	com atuador 015	com atuador 025	com atuador 035	com atuador 045
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm
200	240	270	400	570
250	330	370	540	770
300	420	460	680	970
355	510	570	840	1200
430	640	710	1050	1500
520	790	890	1300	1900
Força de frenagem	4300 N	4800 N	7100 N	10100 N
Pressão do ar	min. 5 bar max. 7 bar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 4,2 bar max. 8 bar	min. 5 bar max. 8 bar
Volume de ar por ativação	max. 17 cm ³	max. 120 cm ³	max. 185 cm ³	max. 185 cm ³
Peso	7,5 kg	8,6 kg	10,9 kg	11,0 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DH 025 FPM

acionado por mola – liberação pneumática

