


Freno a pinza DH 030 FHA


attivato a molla – rilasciato idraulicamente

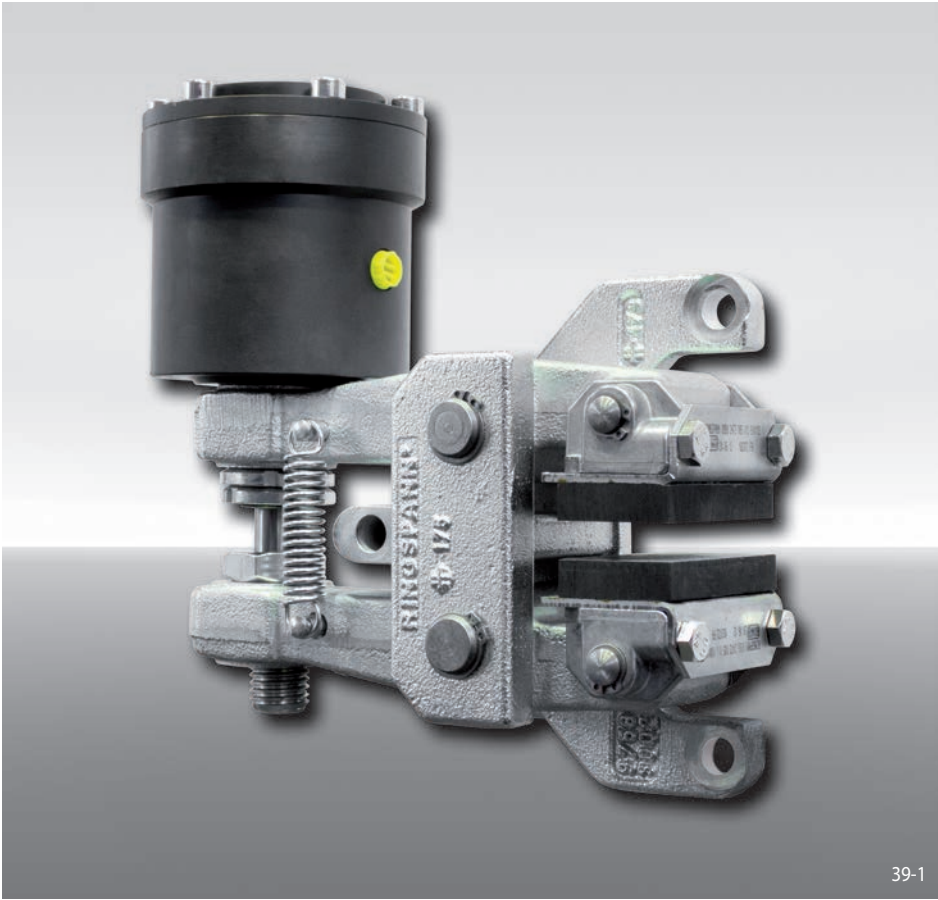

Caratteristiche	Codice
Freno a pinza	D
Montaggio ortogonale al disco freno	H
Grandezza 030	030
Attivato a molla	F
Rilasciato idraulicamente	H
Registrazione automatica del consumo elementi d'attrito	A
Servofreno 240	240
Servofreno disponibile per montaggio a destra o sinistra	R L
Spessore del disco freno 12,5 mm o 25 mm	12 25

Esempio d'ordine
 Freno a pinza DH 030 FHA, servofreno 240, servofreno montato a destra, spessore disco freno 12,5 mm:

DH 030 FHA - 240 R - 12

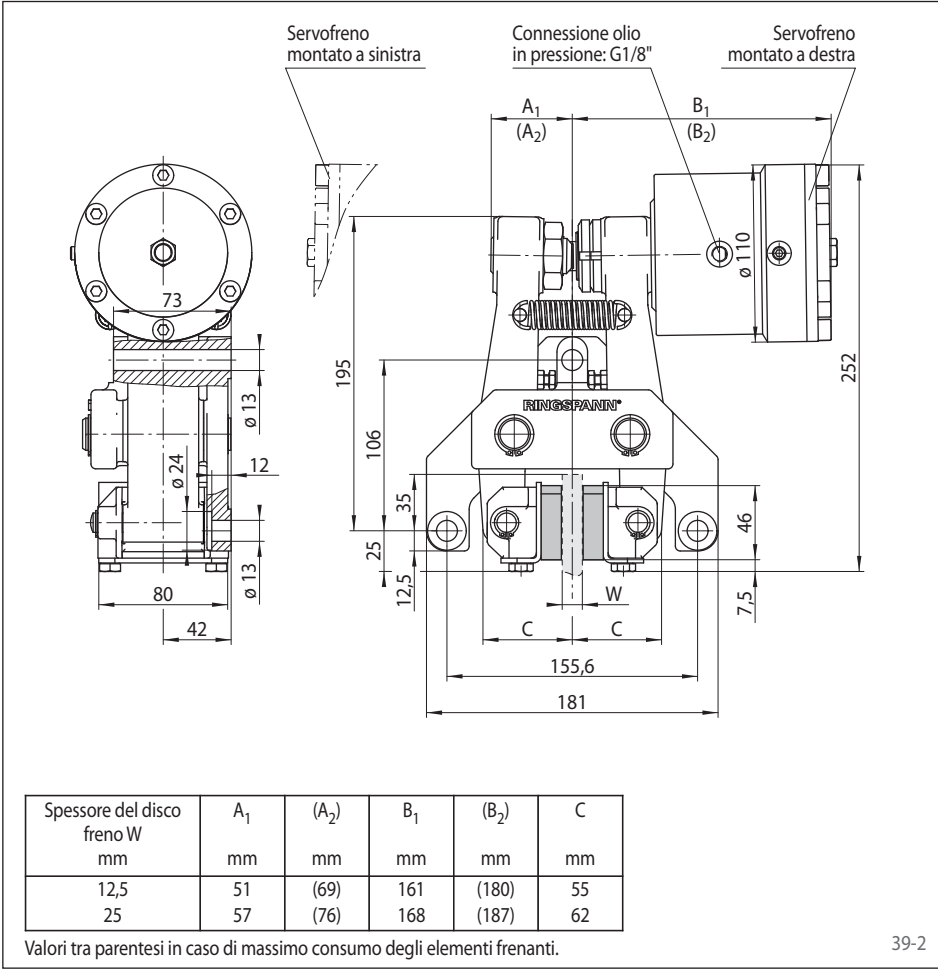

Dati tecnici

Freno a pinza DH 030 FHA con servofreno 240	
Diametro disco freno mm	Coppia di frenatura Nm
200	620
250	840
300	1100
355	1300
430	1600
520	2000
Forza di serraggio	11000 N
Pressione olio	min. 40 bar max. 120 bar
Volume olio	max. 6 cm ³
Peso	13,8 kg

La coppia di frenatura indicata nella tabella è calcolata con un coefficiente di attrito teorico di 0,4.