


Pinza rotaia DR 085 FHK

attivato a molla – rilasciato idraulicamente

RINGSPANN®

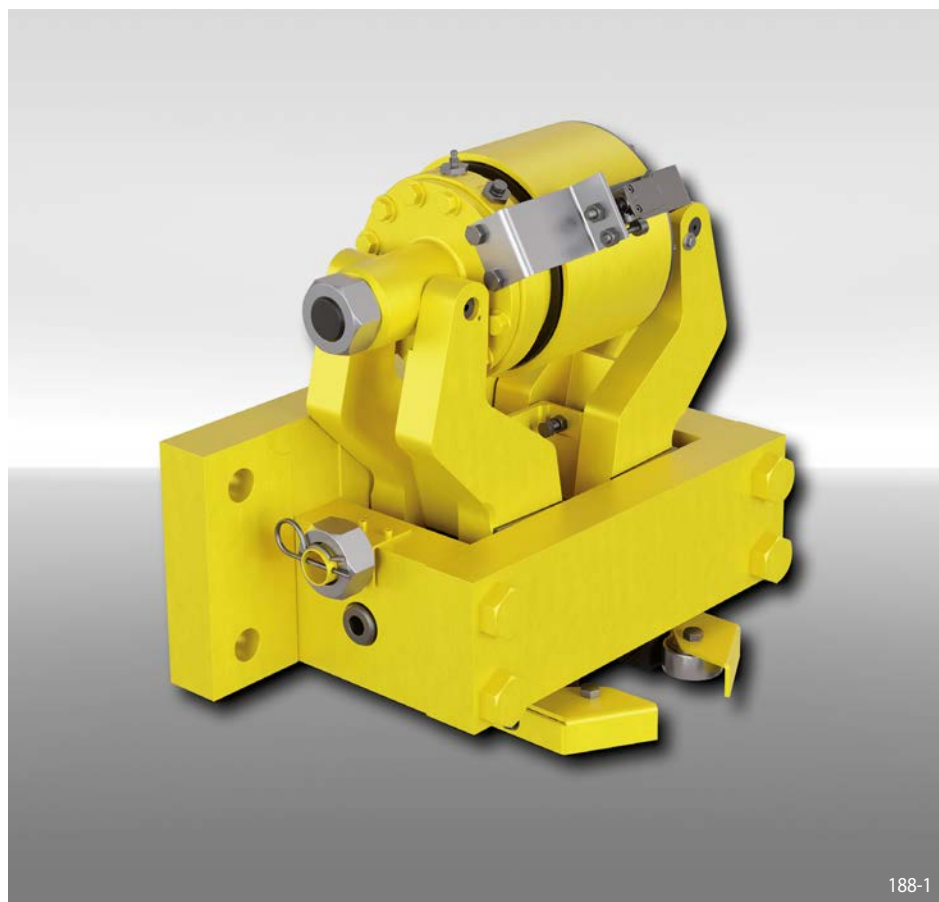

Caratteristiche

	Codice
Pinza	D
Rotaia	R
Grandezza 085	085
Attivato a molla	F
Rilasciato idraulicamente	H
Senza registrazione del consumo elementi d'attrito	K
Forza massima di frenatura da 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN o 400 kN	050 a 400
Servofreno montato in posizione centrale	M
Ganasce disponibili per profili rotaia A55, A65, A75, A100, A120 o 60E1	A55 A65 A75 A100 A120 60E1

Dati tecnici


	Pinza rotaia DR 085 FHK				
	con forza di frenatura 050	con forza di frenatura 100	con forza di frenatura 200	con forza di frenatura 300	con forza di frenatura 400
Forza di frenatura	50 kN	100 kN	200 kN	300kN	400 kN
Traferro nominale (totale)	3 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm	1,6 mm
Pressione olio	min. 110 bar max. 130 bar	min. 110 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 115 bar max. 130 bar
Volume olio	max. 80 cm ³	max. 80 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³
Peso	210 kg	210 kg	238 kg	238 kg	238 kg

Esempio d'ordine

Pinza rotaia DR 085 FHK, max. forza di frenatura 100 kN, servofreno montato in posizione centrale e profilo rotaia A55:

DR 085 FHK-100 M-A55

attivato a molla – rilasciato idraulicamente

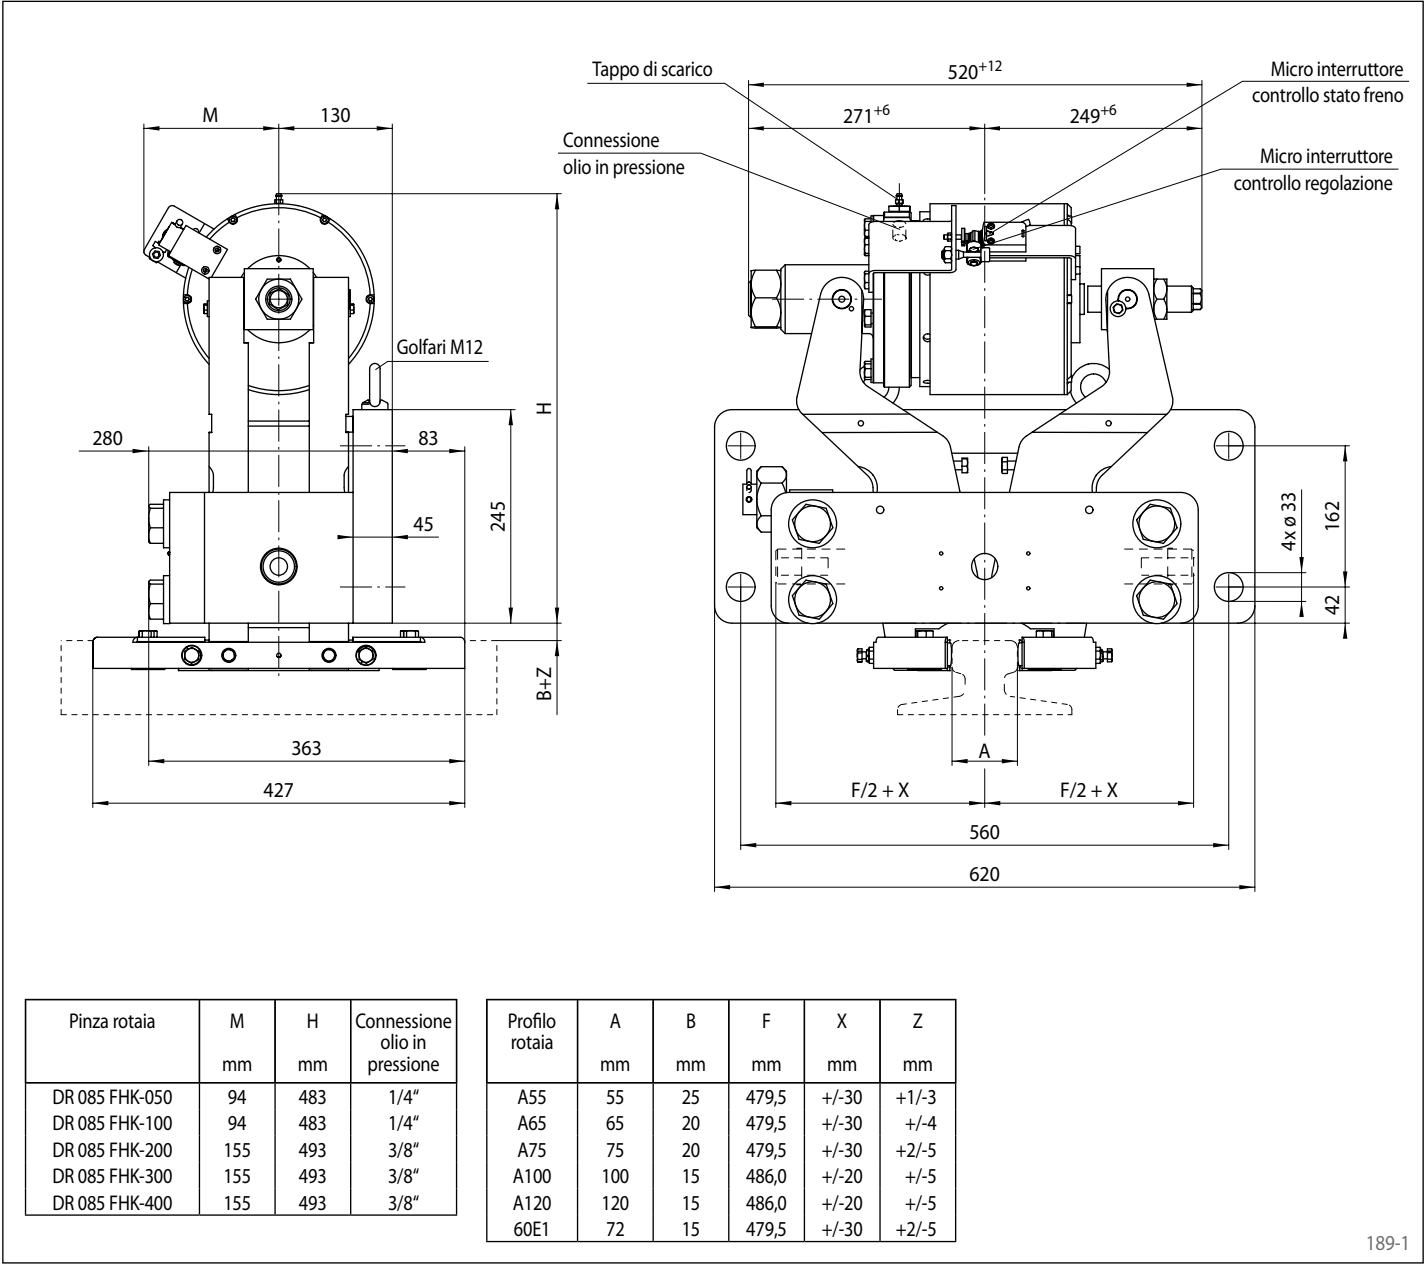

Condizioni di lavoro

- Temperatura ambiente: -20 °C / +60 °C
- Umidità dell'aria: <90%

Interruttore di stato

- 240 VAC 1,5 A; 250 VDC 0,1 A
- Cavo 5 x 0,75 mm², lunghezza 2 m, diametro esterno 7,5 mm
- Grado di protezione IP67

Opzioni

- Coperchio di protezione
- Centralina idraulica integrata
- Certificazioni offshore
- Esecuzione per ambiente marino
- Pastiglie lisce per frenature dinamiche

Note

- Golfari inclusi
- Fissaggio:
4 viti M30 classe 10.9 con coppia di serraggio 1 515 Nm ±5% µ 0,10 (non fornite)