

Pinça de Freio DV 035 PFM

ativação pneumática – liberação por mola



Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina paralelo ao disco de freio	V
Tamanho da armação 035	035
Ativação pneumática	P
Liberação por mola	F
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 635, 655 ou 660 estão disponíveis	635 655 660
Atuador montado à direita disponível	R
Espessura do disco de freio 12,5 mm, 25 mm, 30 mm ou 40 mm	12 a 40


Exemplo de pedido

Pinça de Freio DV 035 PFM, atuador 660, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DV 035 PFM - 660 R - 12

Dados Técnicos

Pinça de Freio DV 035 PFM - 635

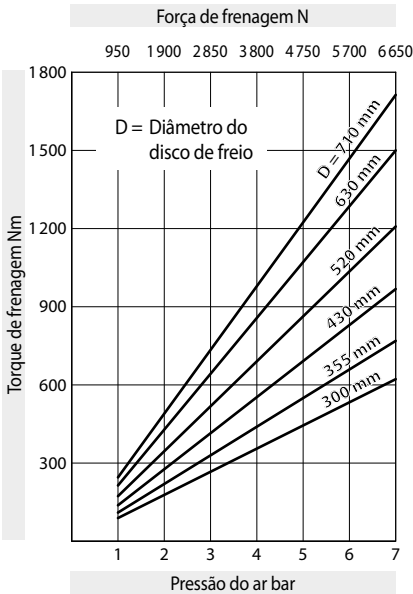


Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 175 cm³ por ativação

Peso: 9,1 kg

Pinça de Freio DV 035 PFM - 655

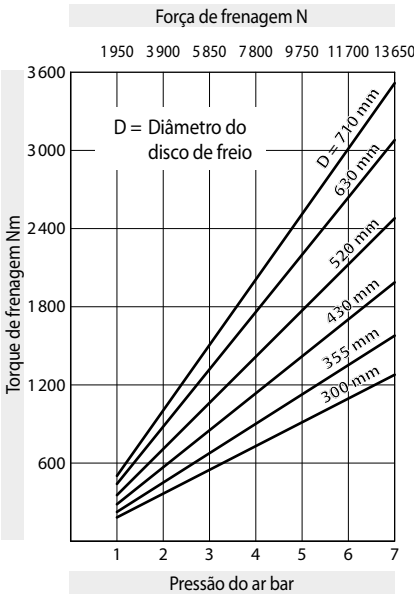


Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 740 cm³ por ativação

Peso: 12,3 kg

Pinça de Freio DV 035 PFM - 660

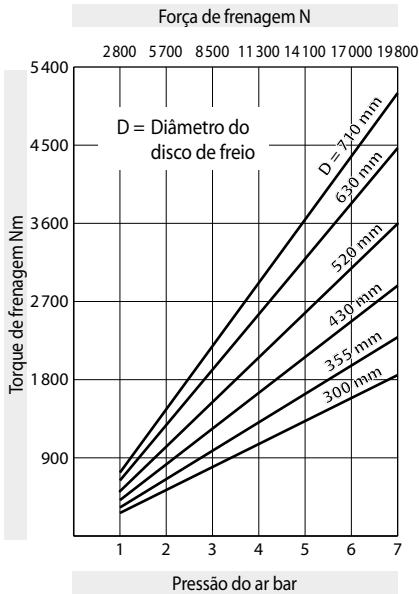

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 450 cm³ por ativação

Peso: 11,4 kg

Pinça de Freio DV 035 PFM

ativação pneumática – liberação por mola

