


Bremssattel HW 075 HFK

hydraulisch betätigt – federgelüftet

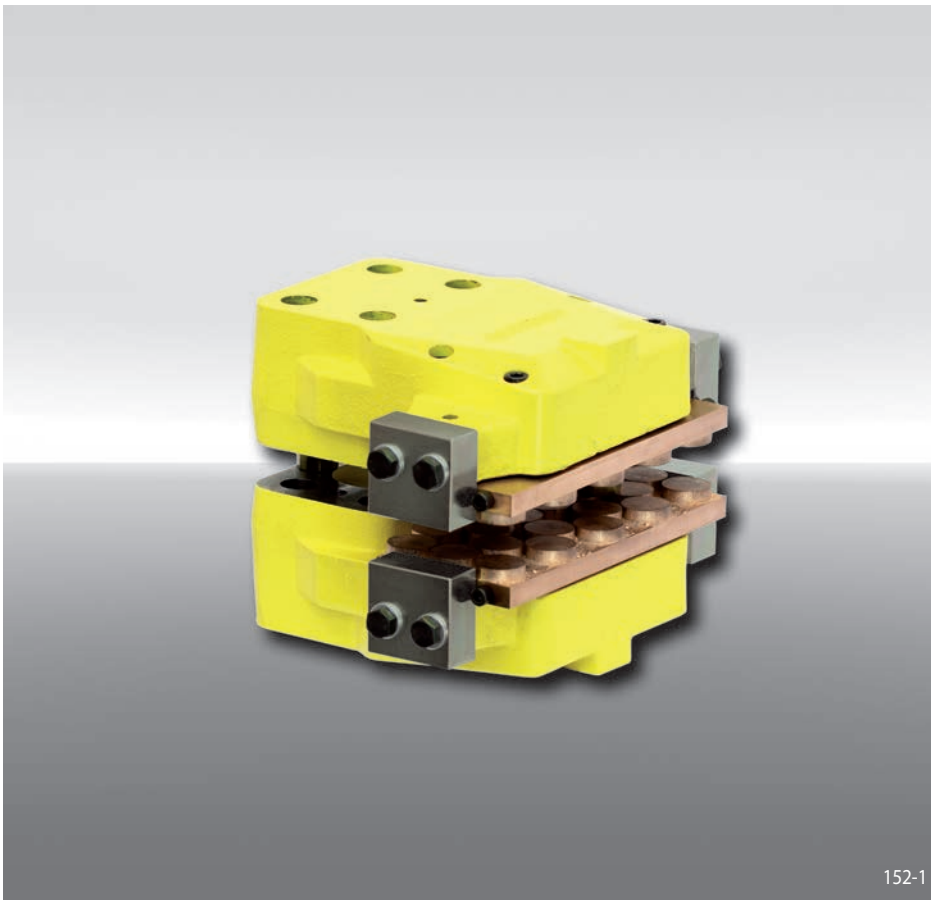

Eigenschaften


Eigenschaften	Code
Bremssattel	H
Standard	W
Kolbendurchmesser 75 mm	075
Hydraulisch betätigt	H
Federgelüftet	F
Keine Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	K
Max. Klemmkraft 55 kN	055

Bestellbeispiel

Bremssattel HW 075 HFK,
max. Klemmkraft 55 kN:

HW 075 HFK - 055

Technische Daten

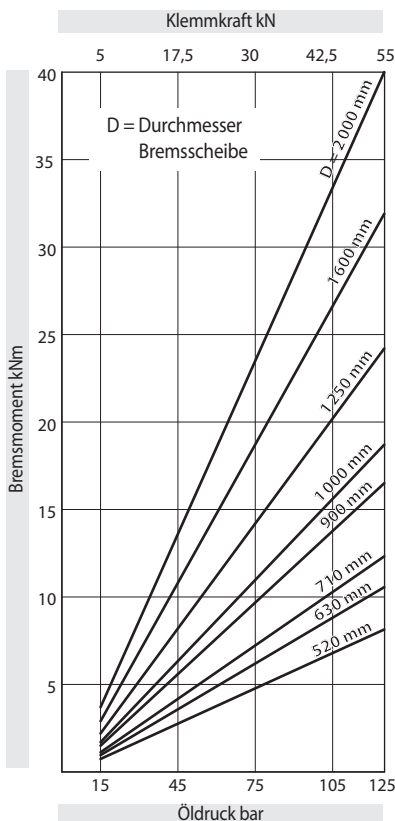

Öldruck: min. 15 bar
max. 125 bar

Ölvolumen: max. 75 cm³

Gewicht: ca. 60 kg

Weitere Eigenschaften

- Hohe Leckagesicherheit
- Einfacher Reibklotzaustausch
- Lackierung mit Oberflächenschutzklasse C4-L nach ISO 12944
- Die Dicke des Kundenanschlussteils ergibt sich aus der Dicke der Bremsscheibe W zuzüglich 3 mm


Zubehör

- Induktiver Näherungsschalter für Betriebszustand „Bremse gelüftet“
- Optionale Lackierung mit Oberflächenschutzklasse C4-H oder C5M-H (Offshore) nach ISO 12944

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Bremssattel HW 075 HFK

hydraulisch betätigt – federgelüftet

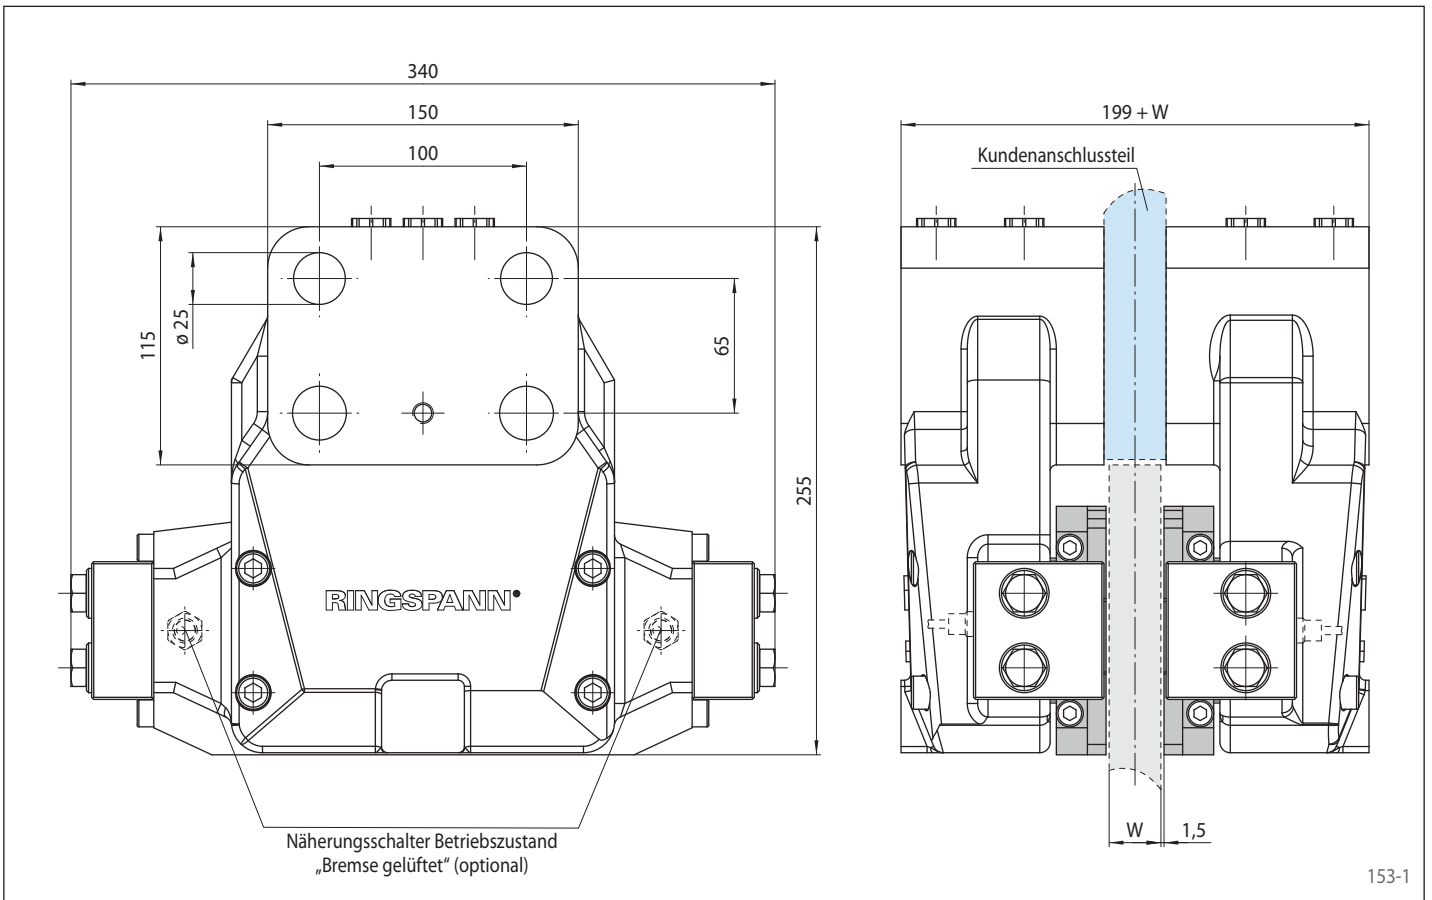

153-1

Montage

