


elástico para aplicaciones dinámicas
con elementos elásticos encerrados y espaciador



Características

- Compensación de desalineaciones axial, radial y angular
- Absorbe vibraciones
- Propiedades progresivas del resorte de torsión por los elementos elásticos a presión
- Fail-safe en caso de fallo de los elementos elásticos
- Elementos elásticos fácilmente sustituibles sin desmontar las mitades del acoplamiento
- Fácil separación de la transmisión desmontando el espaciador del acoplamiento
- Libre de mantenimiento, lubricación no necesaria
- Conforme a ATEX 2014/34/EU
- Aplicaciones habituales: Accionamientos de bombas, de ventiladores, carros de grúas

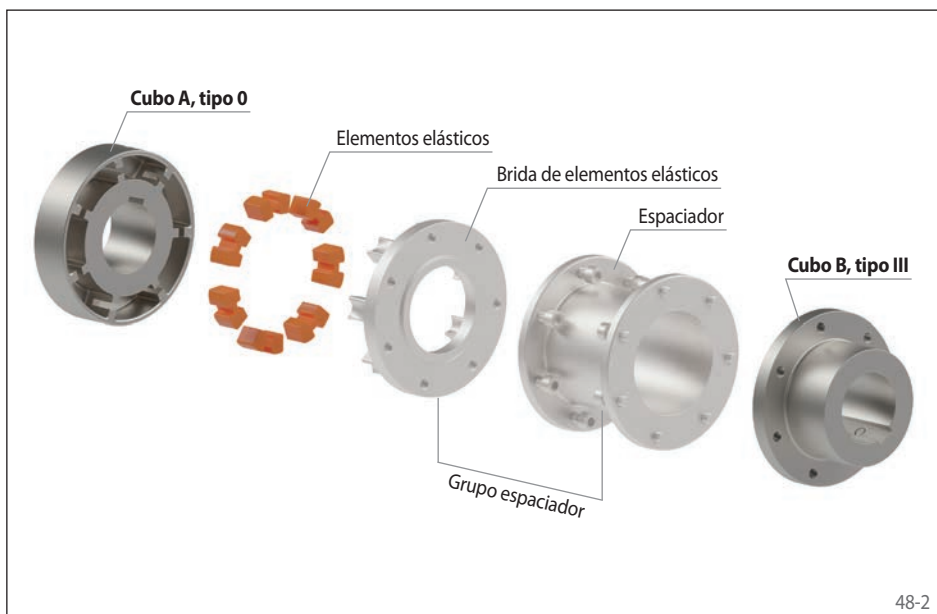


Ejemplo de pedido

	Código
Diseño del acoplamiento	REK
Tamaño del acoplamiento	0028
Tipo	DGZ
Material del cubo: • Hierro fundido	GJL
Cubo A, tipo: • 0, parte con elastómeros	0
Cubo A, diseño: • eje mecanizado con chavetero • desbaste	FB VA
Diámetro de eje del cubo A	025
Cubo B, tipo: • III, parte de la brida	3
Cubo B, diseño: • eje mecanizado con chavetero • desbaste	FB VA
Diámetro de eje del cubo B	032
Elementos elásticos: • NBR 75 Shore-A • PU 92 Shore-A • HTrans	NB75 PU92 HT00
DBSE L3	0140
REK 0028 DGZ-GJL-0FB025-3FB032-NB75-0140	



elástico para aplicaciones dinámicas
con elementos elásticos encerrados y espaciador

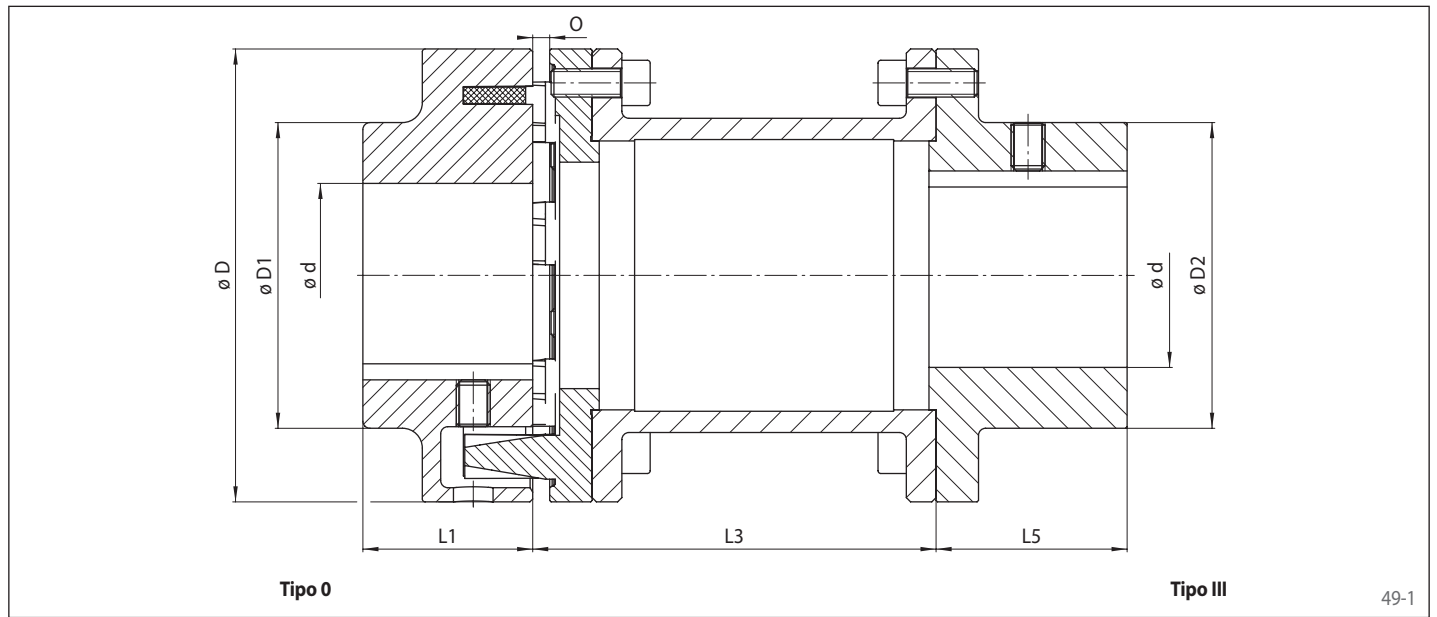

Tamaño del acoplamiento	Velocidad máx. n_{max} min ⁻¹	Momento de inercia con eje máx. J_k kgm ²	Diámetro predesbaste d^*		Diámetro mín. d^*		Diámetro máx. d^* mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L3 mm	L5 mm	O mm	Desalineación admisible			Peso con eje máx. kg
			Cubo tipo 0 mm	Cubo tipo III mm	Cubo tipo 0 mm	Cubo tipo III mm									Axial mm	Radial mm	Angular °	
0028	6000	0,0014 0,0015	13	8	14	9	30/32	80	-	55	30	100 140	45	5	± 1,5	0,4	1	2,8 2,9
0042	5500	0,0028 0,0031	13	13	14	14	42	95	76	70	35	100 140	45	5				3,9 4,2
0048	5300	0,0056 0,0060 0,0064	13	13	14	14	48	110	86	80	40	100 140 180	50	5				5,8 6,2 6,6
0055	5100	0,0099 0,0100 0,0110	13	13	14	14	55	125	100	90	50	100 140 180	50	5				8,2 8,7 9,2
0060	4900	0,0190 0,0200	13	13	14	14	60	140	100	100	55	140 180	65	5				11,8 12,3
0065	4250	0,0320 0,0340	13	13	14	14	65	160	108	108	60	140 180	70	6				15,2 16,0
0075	3800	0,0540 0,0580	23	23	24	24	75	180	125	125	70	140 180	80	6				21,0 21,9
0080	3400	0,1000 0,1050 0,1100	25	25	26	26	85	200	140	140	80	180 200 250	90	6				30,3 30,9 32,1
0090	3000	0,1600 0,1700 0,1800	35	35	36	36	90	225	150	150	90	180 200 250	100	6				39,0 39,7 41,5
0100	2750	0,2800 0,3000	44	44	45	45	100	250	165	165	100	200 250	110	8				54,7 56,5

Para ejes mecanizados, especificar diámetros del cubo A y cubo B. Tolerancia H7 en ejes mecanizados. Chaveteros según norma DIN 6885, hoja 1. Tolerancia de chavetero JS9.

Bajo pedido: Cubo tipo III en diseño extendido; Espaciadores para con diferente DBSEs L3

Para instalación vertical, contactar con RINGSPANN.

Ver las siguientes páginas para datos de características.

* Ejes también disponibles en pulgadas, ver pág. 65.

Elementos elásticos



50-1

Elemento elástico NBR 75 Shore-A

Material: Caucho nitrilo
 Dureza: 75 ±5 Shore-A
 Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C
 Color: negro



50-2

Elemento elástico PU 92 Shore-A

Material: Poliuretano
 Dureza: 92 ±5 Shore-A
 Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
 Color: naranja

Tamaño del acoplamiento	Par nominal T _{KN} Nm	Potencia nominal a 100 min ⁻¹ P _{K100} kW	Par máx. T _{Kmax} Nm	Par alterno T _{KW} Nm	Rigidez a torsión C _{T dyn} Nm/rad x 10 ³			Amortiguam. relativo ψ a 0,5 T _{KN}
					1,0	0,5	0,25	
					T _{KN}	T _{KN}	T _{KN}	
0028	60	0,63	180	9	8,0	2,7	1,1	2,2
0042	100	1,1	300	15	12,0	4,1	1,7	
0048	160	1,7	480	24	19,0	6,8	2,7	
0055	240	2,5	720	36	28,8	10,4	4,2	
0060	360	3,8	1080	54	42,0	15,0	6,0	
0065	560	5,9	1680	84	77,0	28,0	11,0	
0075	880	9,2	2640	132	145,5	58,1	26,9	
0080	1340	14	4020	201	228,0	91,0	42,0	
0090	2000	21	6000	300	341,8	122,0	63,0	
0100	2800	29	8400	420	472,0	169,0	87,0	

Tamaño del acoplamiento	Par nominal T _{KN} Nm	Potencia nominal a 100 min ⁻¹ P _{K100} kW	Par máx. T _{Kmax} Nm	Par alterno T _{KW} Nm	Rigidez a torsión C _{T dyn} Nm/rad x 10 ³			Amortiguam. relativo ψ a 0,5 T _{KN}
					1,0	0,5	0,25	
					T _{KN}	T _{KN}	T _{KN}	
0028	90	0,95	270	14	5,0	4,0	3,4	1,7
0042	150	1,65	450	23	7,0	6,1	5,2	
0048	240	2,55	720	36	12,0	10,0	8,6	
0055	360	3,75	1080	54	18,3	15,3	13,2	
0060	540	5,70	1620	81	27,0	22,0	19,0	
0065	840	8,85	2520	126	50,0	41,0	35,0	
0075	1320	13,80	3960	198	99,2	71,5	54,0	
0080	2010	21,00	6030	302	155,0	112,0	84,0	
0090	3000	31,50	9000	450	230,4	182,1	134,4	
0100	4200	43,50	12600	630	318,0	252,0	186,0	

Elementos elásticos



Elemento elástico HTrans

Material: Poliuretano
 Dureza: 55 ±2 Shore-D
 Rango de temperatura: -30 °C a +120 °C
 Color: blanco

Tamaño del acoplamiento	Par nominal T_{KN} Nm	Potencia nominal a 100 min^{-1} P_{K100} kW	Par máx. $T_{K \text{ max}}$ Nm	Par alterno T_{KW} Nm	Rigidez a torsión $C_{T \text{ dyn}}$ Nm/rad x 10^3			Amortiguam. relativo ψ a 0,5 T_{KN}
					1,0 T_{KN}	0,5 T_{KN}	0,25 T_{KN}	
0028	150	1,58	450	23	12	18,9	6,478	0,8
0042	250	2,75	750	38	19	29,0	9,925	
0048	400	4,25	1200	60	31	47,4	16,244	
0055	600	6,25	1800	90	47	49,7	45,314	
0060	900	9,50	2700	135	69	73,0	25,000	
0065	1400	14,75	4200	210	127	133,6	66,560	
0075	2200	23,00	6600	330	248	167,0	130,000	
0080	3350	35,00	10050	503	388	261,0	203,000	
0090	5000	52,50	15000	750	591	472,0	355,000	
0100	7000	72,50	21000	1050	817	652,0	491,000	