


RINGSPANN®

Zahnkupplungen

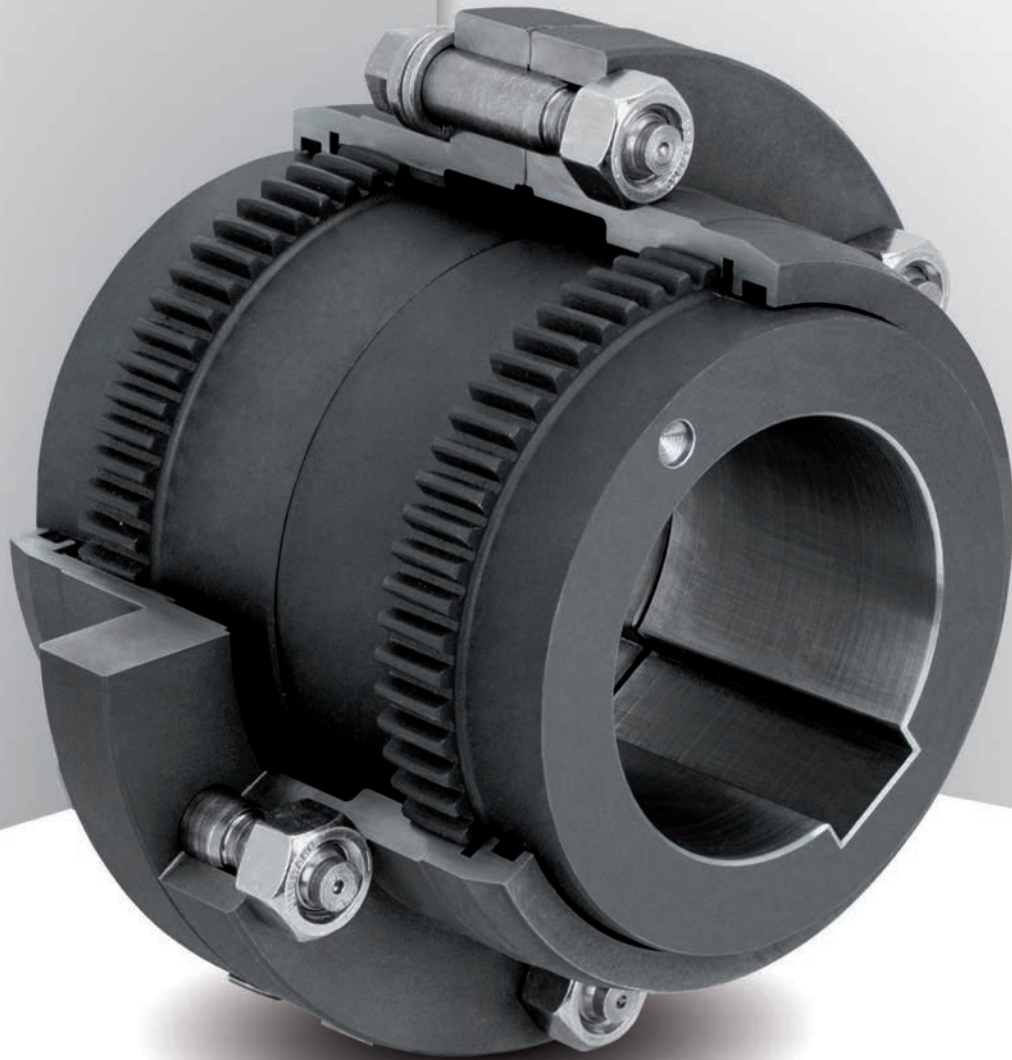

Zahnkupplungen

Nenndrehmomente
über 390 000 Nm

drehstarr

Naben 3D ballig
verzahnt

Naben gewuchtet nach
DIN ISO 1940 Güte 6.3

Standardmäßig
manganphosphatiert

AGMA 9008-B00-Konformität
bis Größe 0090

Ihr Nutzen

- >> Korrosionsschutz
- >> Ruhiger Lauf durch standardmäßig gewuchtete Naben
- >> Kompakte Bauform
- >> Hohe Leistungsdichte
 - >> Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen
 - >> In Ausführung mit einseitig starrer Nabe erhältlich
 - >> Austauschbarer Industriestandard