


RINGSPANN®

Ruote libere
Integrate FXM

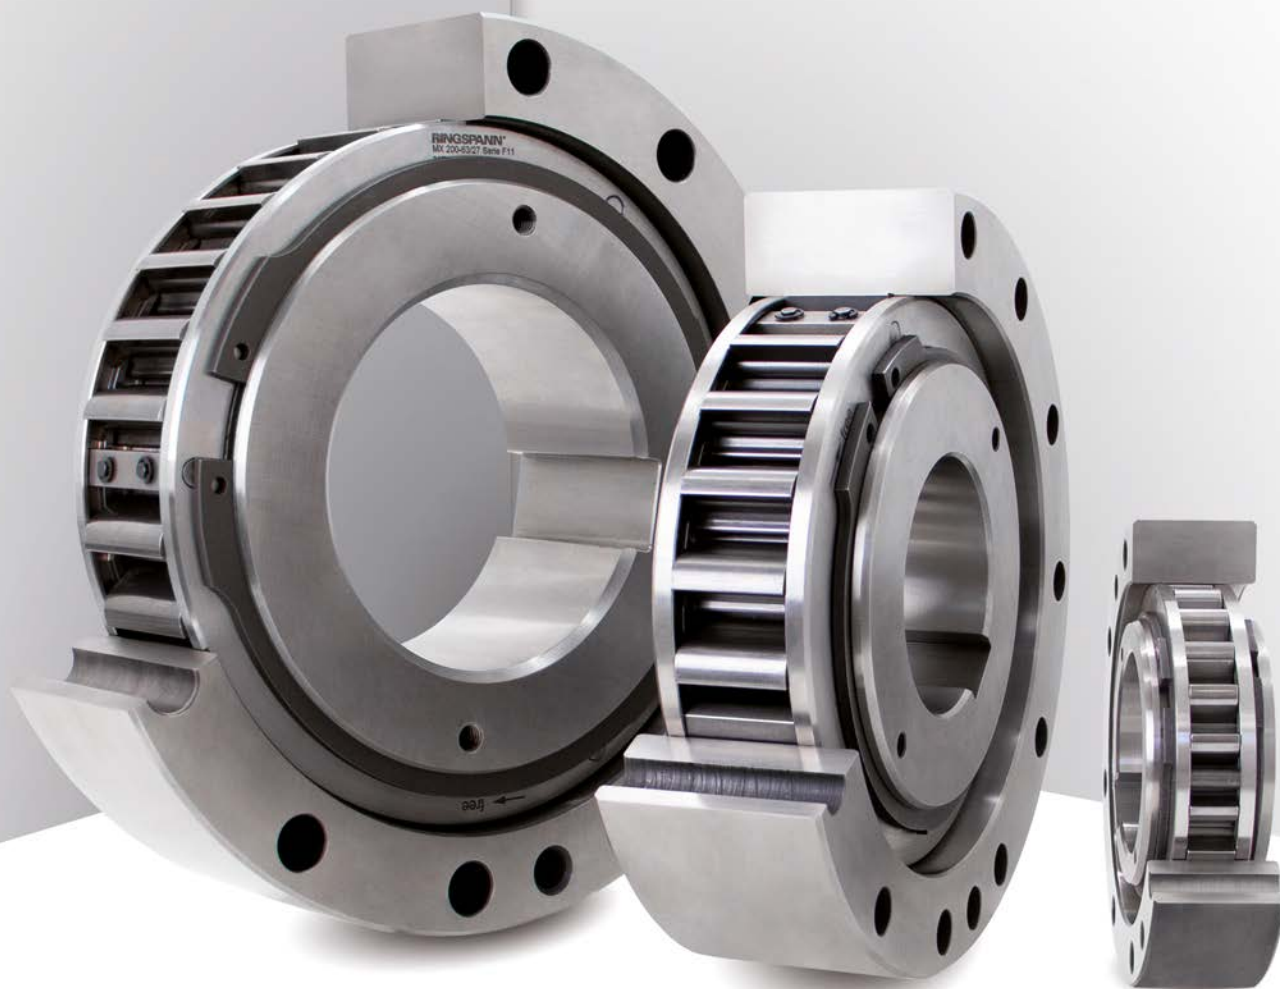

Ruote libere Integrate FXM

Applicazioni come antiretro
o a supero di velocità

Coppie Nominali da
110 Nm a 1 230 000 Nm

Alberi cavi da
20 mm a 500 mm

Vantaggi

- >> Uno Standard Internazionale in qualità e prestazioni
- >> Corpi di contatto a distacco centrifugo X per funzionamento senza usura
- >> La geometria speciale X dei corpi di contatto permette di ottenere:
 - Elevati momenti torcenti
 - Distacco centrifugo a basse velocità
 - Possibilità di maggiori tolleranze sui componenti del cliente
- >> Data sheet, disegni CAD, Manuale di installazione e funzionamento e negozio on-line su www.ringspann.it

