


Pince de frein DH 020 MKM

serrage manuel – desserrage manuel
par câble de traction

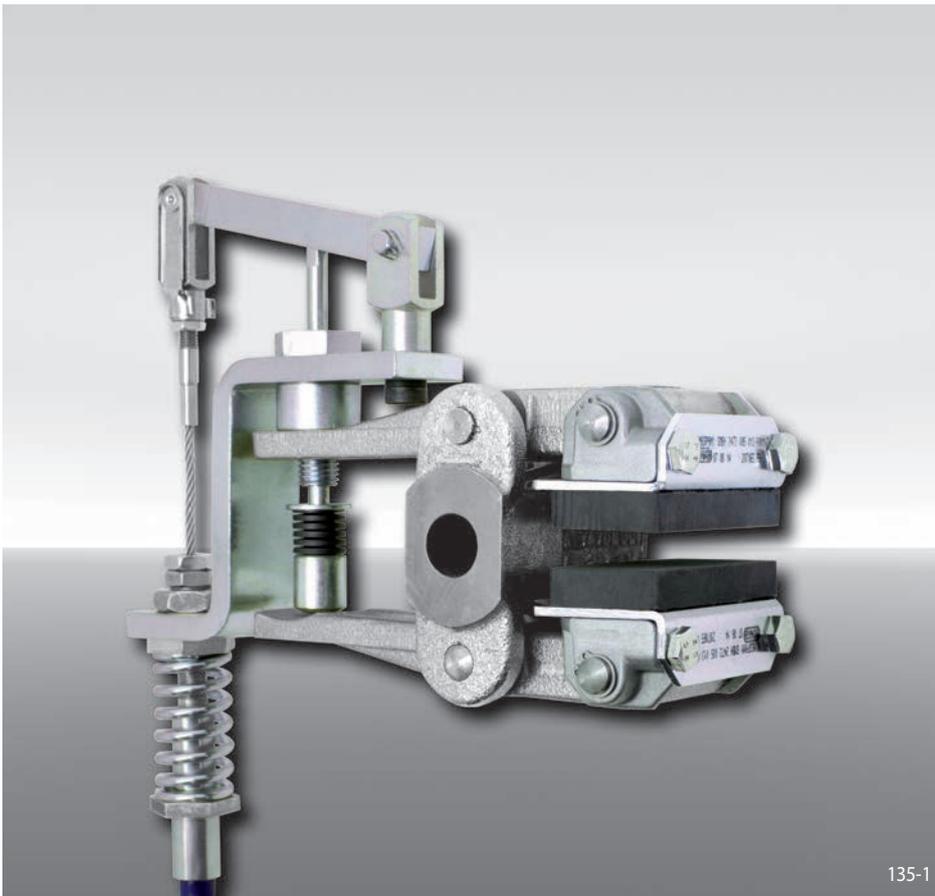

135-1

Caractéristiques


Caractéristiques	Code
Pince de frein	D
Montage perpendiculaire au disque	H
Taille 020	020
Serrage manuel	M
Desserrage manuel	K
Compensation manuelle de l'usure des garnitures	M
Ressort de pression 730	730
Câble monté à droite ou à gauche, peut être inversé en retournant le frein au montage	U
Épaisseur du disque 12,5 mm	12

Exemple de commande

Pince DH 020 MKM avec ressort de pression 730, câble monté indifféremment à droite ou à gauche, épaisseur du disque 12,5 mm:

DH 020 MKM - 730 U - 12

Données techniques

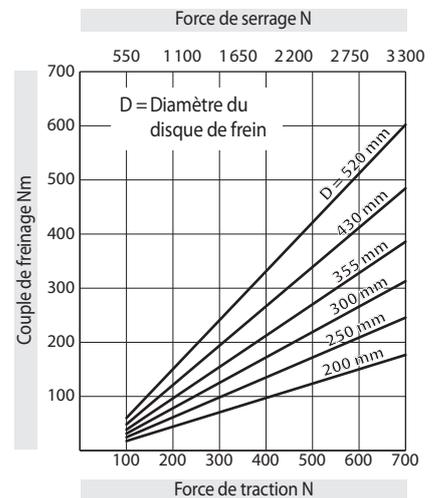

Les couples donnés dans ce tableau sont calculés avec un coefficient de friction théorique de 0,4.


Poids: 5,1 kg

Accessoires

La pince de frein peut être livrée totalement montée avec le câble de traction RCS® et le levier de commande manuel. Veuillez indiquer la longueur de câble souhaitée.

Pour plus d'informations sur le câble de traction RCS® et le levier de commande manuel, voir page 167.

Un ressort sur tige fileté compense l'usure des garnitures pendant le freinage.

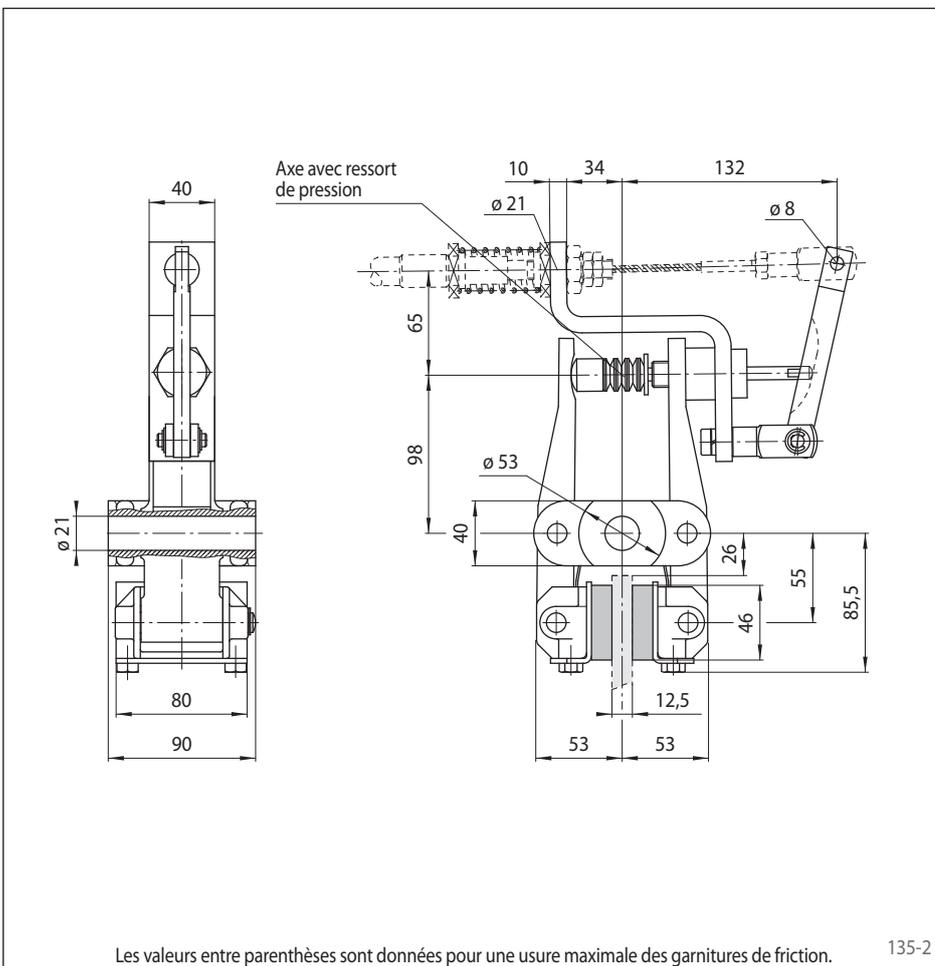

135-2