


Etrier de frein HW 180 HFA

serrage hydraulique – desserrage par ressort

RINGSPANN®

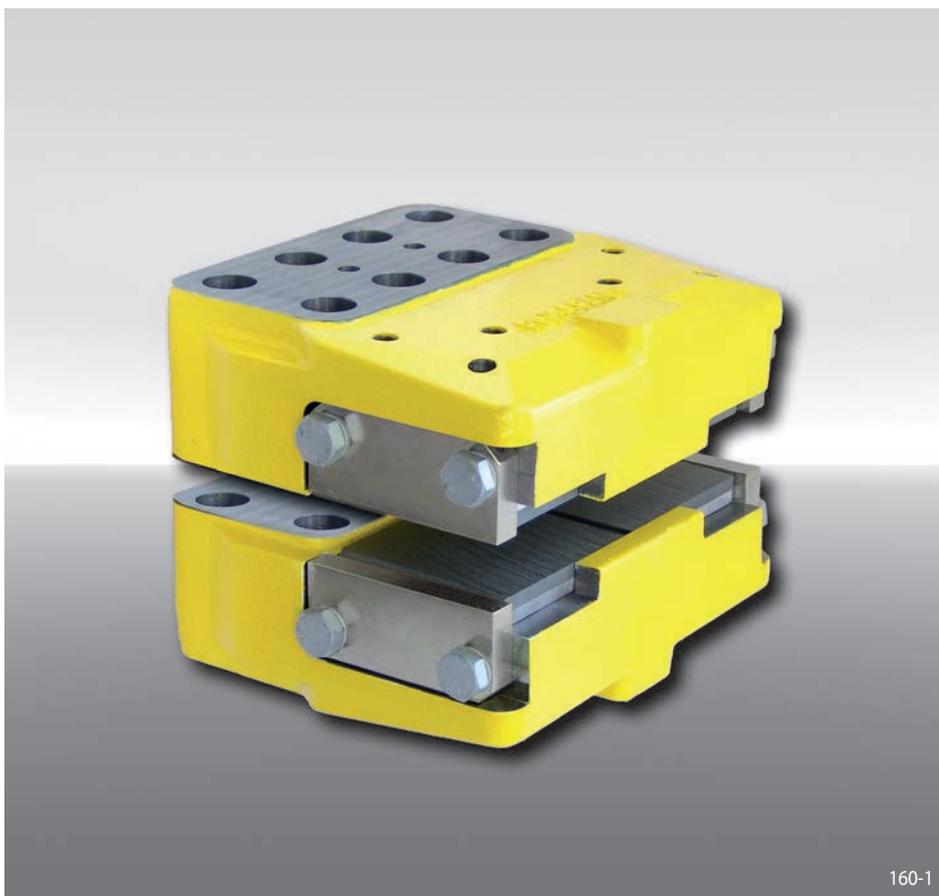

Caractéristiques


	Code
Etrier de frein	H
Standard	W
Avec piston de diamètre 2 x 90 mm	180
Serrage hydraulique	H
Desserrage par ressort	F
Compensation automatique de l'usure des garnitures	A
Force max. de serrage de 200 kN	200

Exemple de commande

Etrier HW 180 HFA,
force de serrage maximale de 200 kN:

HW 180 HFA - 200

Données techniques

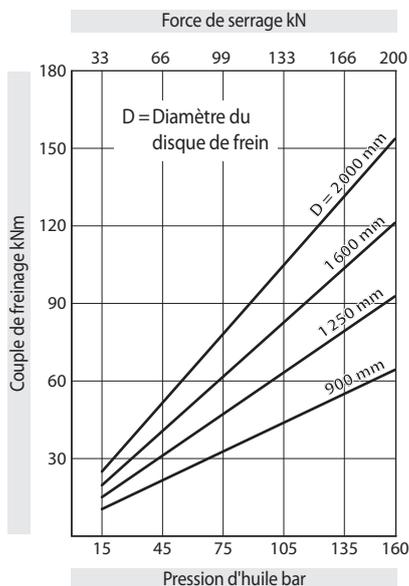

Les couples donnés dans ce tableau sont calculés avec un coefficient de friction théorique de 0,4.

Pression d'huile: min. 15 bar
max. 160 bar

Volume d'huile: max. 381 cm³

Poids: ca. 65 kg

Autres caractéristiques


- Grande sécurité contre les fuites
- Peinture de surface classe C4-L suivant norme ISO 12944
- L'épaisseur de l'entretoise de l'utilisateur est celle du disque W

Accessoires

- En option, peinture de surface de classe C4-H ou C5M-H (offshore) suivant norme ISO 12944

Etrier de frein HW 180 HFA

serrage hydraulique – desserrage par ressort

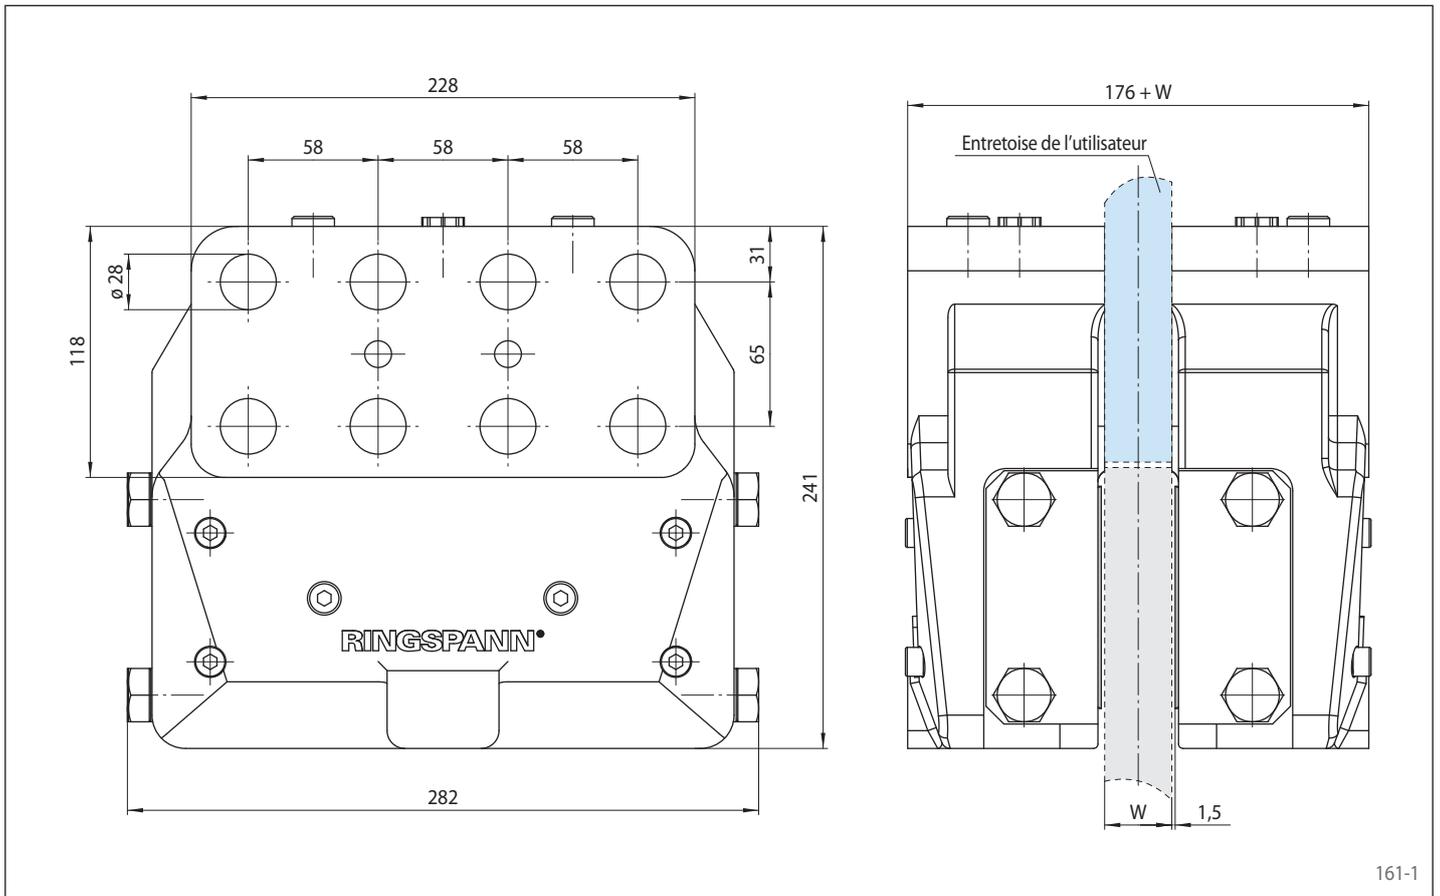

161-1

Montage

