


construction à double disque
couple transmissible très élevé



24-1

Caractéristiques

- Couple transmissible très élevé
- Couple transmissible de 18 Nm à 156 100 Nm
- Serrage des vis avec une clé dynamométrique
- Démontage facile sans vis d'extraction
- Centre l'arbre creux ou le moyeu sur l'arbre plein
- Pour arbre creux ou moyeux de diamètres extérieurs de 14 mm à 190 mm

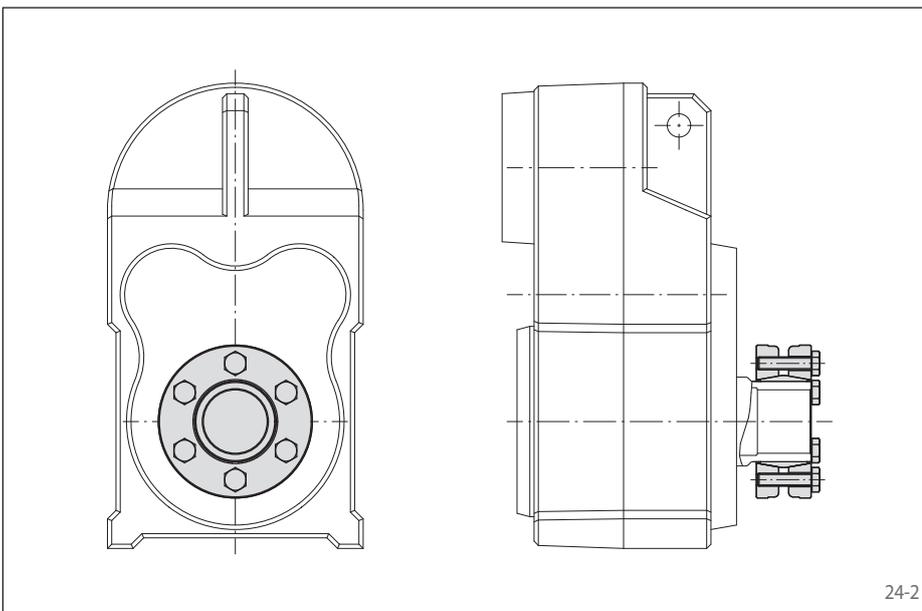

24-2

Exemple d'application

Assemblage sans jeu de l'arbre creux d'un réducteur sur l'arbre plein de la machine avec une frette d'assemblage RLK 603 S. Cette liaison sans jeu réduit les risques de corrosion et peut être facilement démontée après une longue période de service.

Couples transmissibles et forces axiales

Les couples transmissibles et les forces axiales indiqués sur la page suivante sont fonction des tolérances, caractéristiques de surface et de matières suivantes. Veuillez nous contacter en cas de données différentes.

Tolérances

d _w		Alésage de l'arbre creux ISO	Arbre plein ISO	Jeu de montage	
> mm	≤ mm			min. mm	max. mm
10	18	H7	h6	0	0,029
18	30			0	0,034
30	50			0	0,041
50	80			0	0,049
80	120			0	0,057
120	150			0	0,065
150	180	H7	g6	0,014	0,079

D'autres configurations d'assemblage peuvent être sélectionnées, satisfaisant également le jeu préconisé entre les arbres creux et plein.

Surfaces

La rugosité moyenne des surfaces en contact entre l'arbre creux et l'arbre plein est $R_z = 10 \dots 25 \mu\text{m}$.

Matières

Les caractéristiques à appliquer à l'arbre creux comme à l'arbre plein sont:

- Limite élastique $R_e \geq 340 \text{ N/mm}^2$
- Module E d'élasticité ca. 206 kN/mm^2

Montage

Veuillez respecter les instructions de montage et d'utilisation de nos frettes d'assemblage double disque RLK 603 S.

Transmission simultanée du couple et de la force axiale


Les couples M indiqués dans les tableaux sont appliqués avec des forces axiales $F = 0 \text{ kN}$; réciproquement les forces axiales F indiquées sont appliquées pour des couples $M = 0 \text{ Nm}$. Si le couple et la force axiale doivent être transmis simultanément le couple transmissible M et la force axiale transmissible F sont réduits. Veuillez consulter les informations techniques de la page 31.

Exemple de commande

Frette d'assemblage RLK 603 S pour arbre creux de diamètre extérieur $d = 95 \text{ mm}$:

- RLK 603 S-95 x 170
Référence 4200-095301-C00000


construction à double disque
couple transmissible très élevé

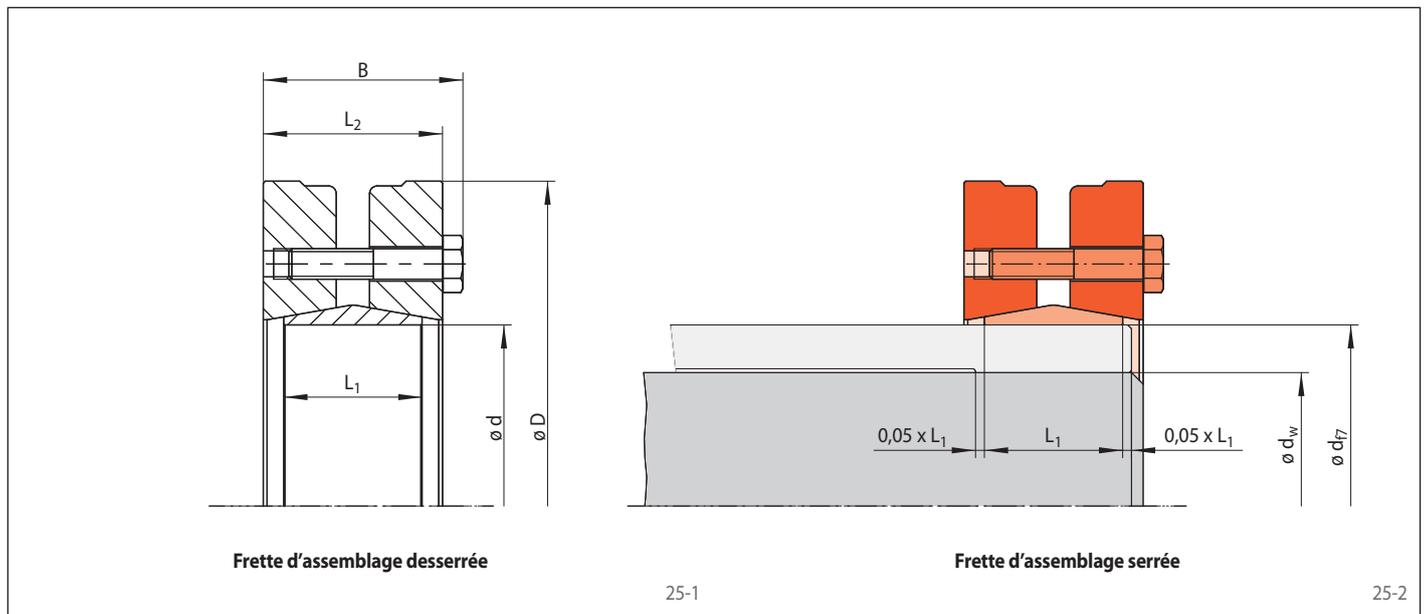

Dimensions						Données techniques							Référence
Taille d mm	D mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d _w * mm	Couple ou force axiale transmissible		Vis de serrage				Poids kg	
						M Nm	F kN	Couple de serrage M ₅ Nm	Nombre	Taille	Longueur mm		
14	37	15	9	12	10	18	4,0	2,4	3	M 4	10	0,1	4200-014301-C00000
						37	7,0						
						59	10,5						
16	41	18,5	12	15	12	70	15	4	4	M 5	12	0,1	4200-016301-C00000
						90	18						
						110	20						
18	44	18,5	12	15	14	90	16	4	4	M 5	12	0,2	4200-018301-C00000
						100	18						
						120	20						
20	46	21	12	17,5	15	110	18	4	5	M 5	16	0,2	4200-020301-C00000
						140	22						
						160	24						
21	50	22,5	16	19	16	200	31	5	6	M 5	16	0,2	4200-021301-C00000
						230	34						
						260	37						
24	50	23	16	19	18	240	27	5	6	M 5	16	0,2	4200-024301-C00000
						270	28						
						310	31						
30	52	27	16	23	24	340	33	5	7	M 5	20	0,2	4200-030301-C00000
						470	42						
						540	46						
30	60	26	19	22	22	350	32	5	7	M 5	20	0,4	4200-030301-C00001
						450	38						
						500	40						
36	72	30	22	26	25	600	53	12	6	M 6	25	0,5	4200-036301-C00000
						790	58						
						800	61						
38	72	30	22	26	25	520	42	12	6	M 6	25	0,6	4200-038301-C00000
						730	52						
						890	59						
40	72	30	22	26	27	495	46	12	6	M 6	25	0,46	4200-040301-C00000
						720	61						
						790	70						
44	80	30	22	26	30	840	56	12	7	M 6	25	0,7	4200-044301-C00000
						950	59						
						1230	70						
48	80	30	22	26	35	1050	59	12	7	M 6	25	0,7	4200-048301-C00000
						1300	68						
						1500	75						
50	90	32	22	28	35	1350	75	12	9	M 6	25	1,0	4200-050301-C00000
						1620	85						
						1860	93						
55	100	35	25	31	42	1300	78	12	12	M 6	25	1,1	4200-055301-C00000
						1550	87						
						1800	96						
62	110	35	25	31	45	2500	111	12	12	M 6	25	1,6	4200-062301-C00000
						3250	130						
						4050	145						

* Les diamètres d'arbre d_w listés dans le tableau sont des exemples sélectionnés. Pour d'autres diamètres d_w consulter les informations techniques page 31.


construction à double disque
couple transmissible très élevé

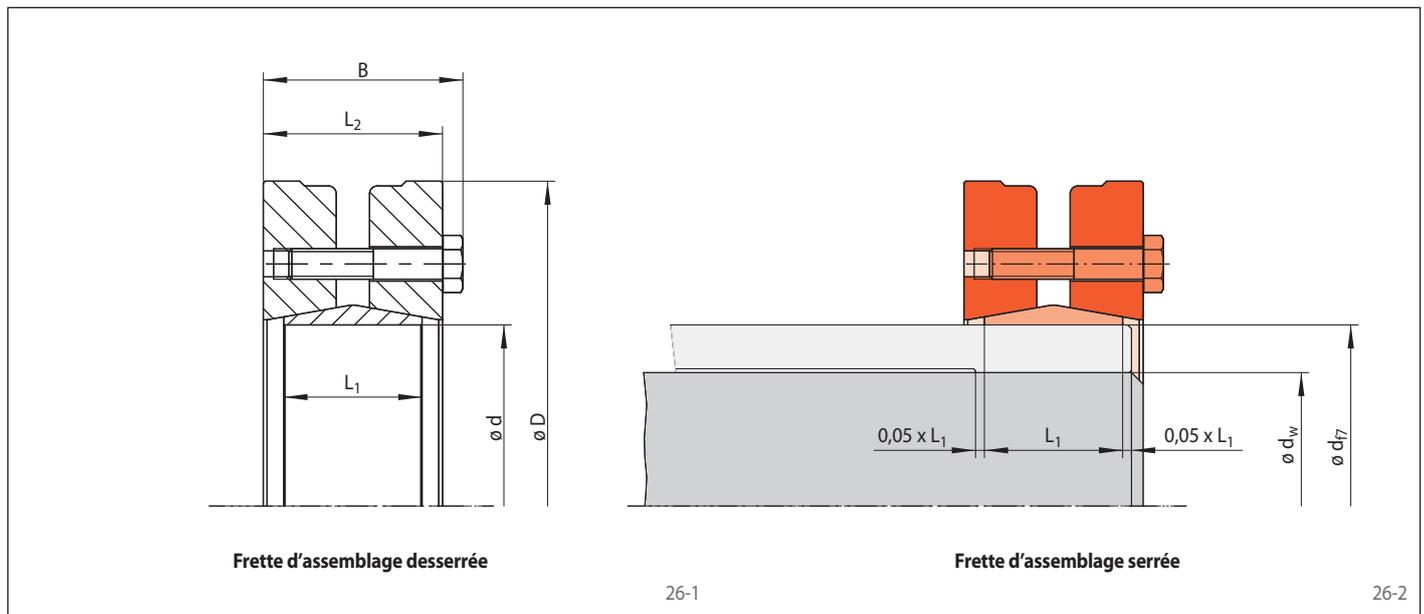

Dimensions						Données techniques							Référence
Taille d mm	D mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d _w * mm	Couple ou force axiale transmissible		Vis de serrage				Poids kg	
						M Nm	F kN	Couple de serrage M ₅ Nm	Nombre	Taille	Longueur mm		
68	115	35,0	25	31	50	2 270	91	12	10	M 6	25	1,4	4200-068301-C00000
					55	3 210	117						
					60	3 610	120						
75	138	38,3	26	33	55	2 650	121	30	7	M 8	30	2,3	4200-075301-C00000
					60	3 300	139						
					65	4 050	158						
80	145	38,3	25	33	60	3 200	126	30	7	M 8	30	2,5	4200-080301-C00000
					65	3 900	143						
					70	4 600	160						
85	155	46,3	33	41	60	5 990	200	30	11	M 8	35	4,2	4200-085301-C00000
					65	7 290	224						
					70	9 130	261						
90	155	44,3	30	39	65	4 800	174	30	10	M 8	35	3,3	4200-090301-C00000
					70	6 050	195						
					75	7 300	215						
95	170	52,3	36	47	65	7 600	235	30	12	M 8	40	5,8	4200-095301-C00000
					70	9 400	270						
					75	11 400	304						
100	170	52,3	36	47	70	6 950	202	30	12	M 8	40	4,4	4200-100301-C00000
					75	7 600	223						
					80	9 100	245						
110	185	62	45	56	75	8 150	259	59	10	M 10	45	6,3	4200-110301-C00000
					80	10 100	285						
					85	12 200	296						
115	185	62	45	56	80	11 800	295	59	10	M 10	45	7,2	4200-115301-C00000
					85	13 600	320						
					90	15 700	349						
120	215	60	44	54	80	13 000	325	59	12	M 10	45	9,0	4200-120301-C00000
					85	15 600	367						
					90	18 300	407						
125	215	60	44	54	85	11 050	300	59	12	M 10	45	8,7	4200-125301-C00000
					90	13 100	327						
					95	15 150	355						
130	215	60	44	54	90	15 700	349	59	12	M 10	45	8,3	4200-130301-C00000
					95	18 300	385						
					100	21 200	424						
135	212	85	63	77	95	25 200	531	100	12	M 12	60	13,0	4200-135301-C00000
					100	29 000	580						
					105	33 100	630						
140	230	68	46	60	95	15 100	365	100	10	M 12	50	10,7	4200-140301-C00001
					100	17 550	395						
					105	20 000	424						
140	304	106	84	96	95	44 300	933	250	12	M 16	70	43,0	4200-140301-C00000
					105	56 700	1 080						
					110	63 600	1 156						
155	265	72	50	64	105	25 500	486	100	12	M 12	70	16,0	4200-155301-C00001
					110	29 200	531						
					115	33 100	576						

* Les diamètres d'arbre d_w listés dans le tableau sont des exemples sélectionnés. Pour d'autres diamètres d_w consulter les informations techniques page 31.

construction à double disque
couple transmissible très élevé

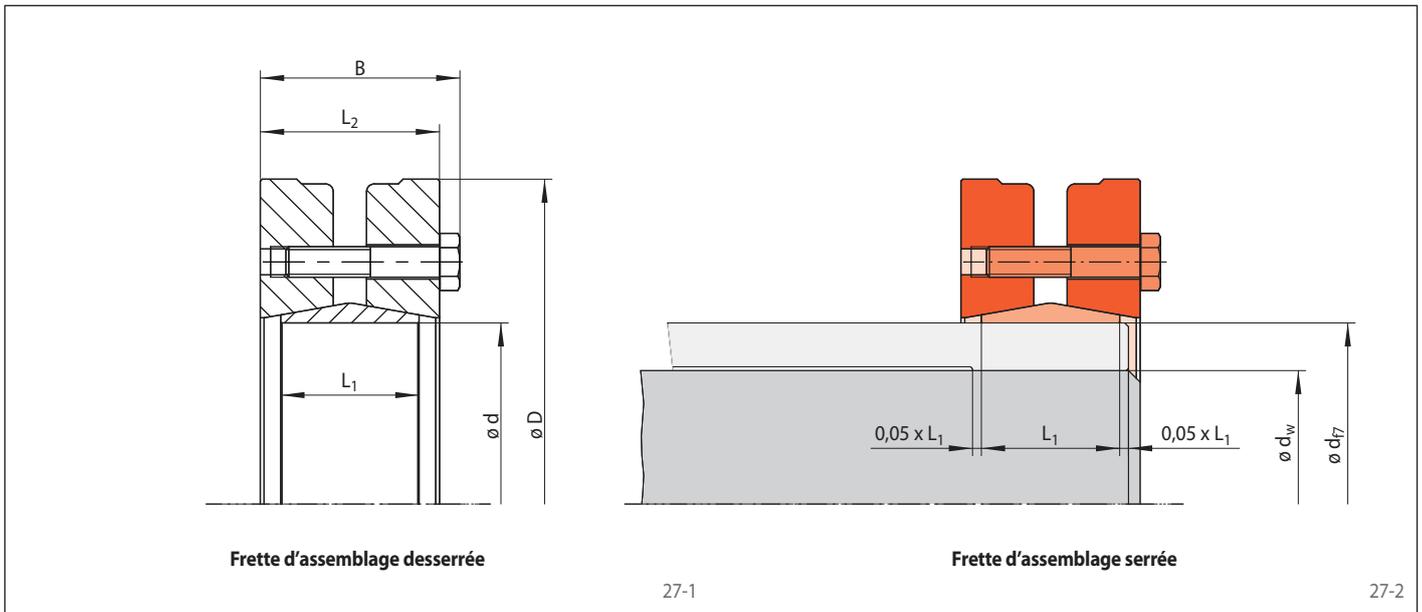

Dimensions						Données techniques							Référence
Taille d mm	D mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d _w * mm	Couple ou force axiale transmissible		Vis de serrage				Poids kg	
						M Nm	F kN	Couple de serrage M ₅ Nm	Nombre	Taille	Longueur mm		
155	263	92	68	84	115	42 700	743	100	15	M 12	70	23,0	4200-155301-C00000
					120	47 700	795						
					125	52 900	846						
160	290	81	56	71	110	33 600	611	250	8	M 16	60	22,4	4200-160301-C00000
					115	37 900	659						
					120	42 400	707						
165	290	81	56	71	115	34 500	600	250	8	M 16	60	21,7	4200-165301-C00000
					120	39 000	650						
					125	43 300	693						
170	290	81	56	71	120	39 100	652	250	8	M 16	60	21,2	4200-170301-C00000
					125	42 700	683						
					130	47 300	728						
175	300	124	98	114	120	86 700	1 387	250	15	M 16	90	42,0	4200-175301-C00000
					125	95 600	1 471						
					130	104 900	1 554						
190	350	130	98	117	135	110 900	1 643	470	12	M 20	90	62,0	4200-190301-C00000
					145	132 600	1 829						
					155	156 100	2 014						

* Les diamètres d'arbre d_w listés dans le tableau sont des exemples sélectionnés. Pour d'autres diamètres d_w consulter les informations techniques page 31.