


Freno a pinza DH 005 PFK

attivato pneumaticamente – rilasciato a molla

RINGSPANN®

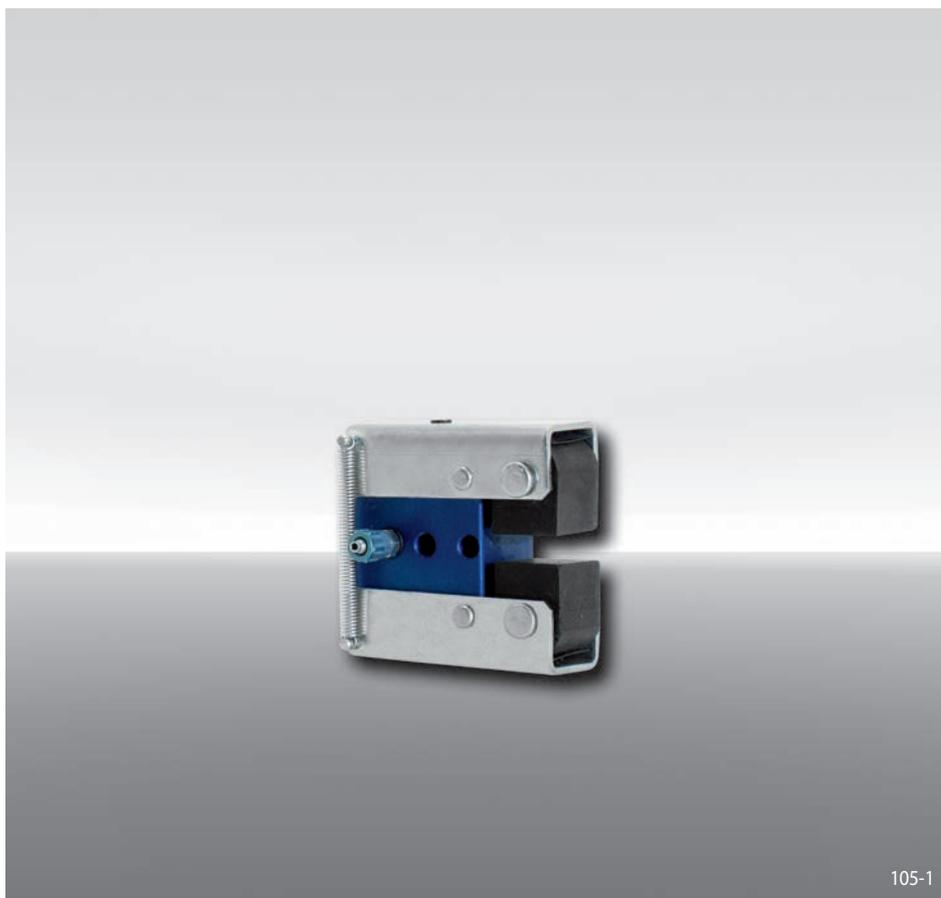

105-1


Caratteristiche

Caratteristiche	Codice
Freno a pinza	D
Montaggio ortogonale al disco freno	H
Grandezza 005	005
Attivato pneumaticamente	P
Rilasciato a molla	F
Senza registrazione del consumo elementi d'attrito	K
Pistone di pressione 605	605
Pistone di pressione montato centralmente	M
Spessore del disco freno 6 mm	06

Esempio d'ordine


Freno a pinza DH 005 PFK, pistone di pressione 605, pistone di pressione montato centralmente, spessore del disco freno 6 mm:

DH 005 PFK - 605 M - 06

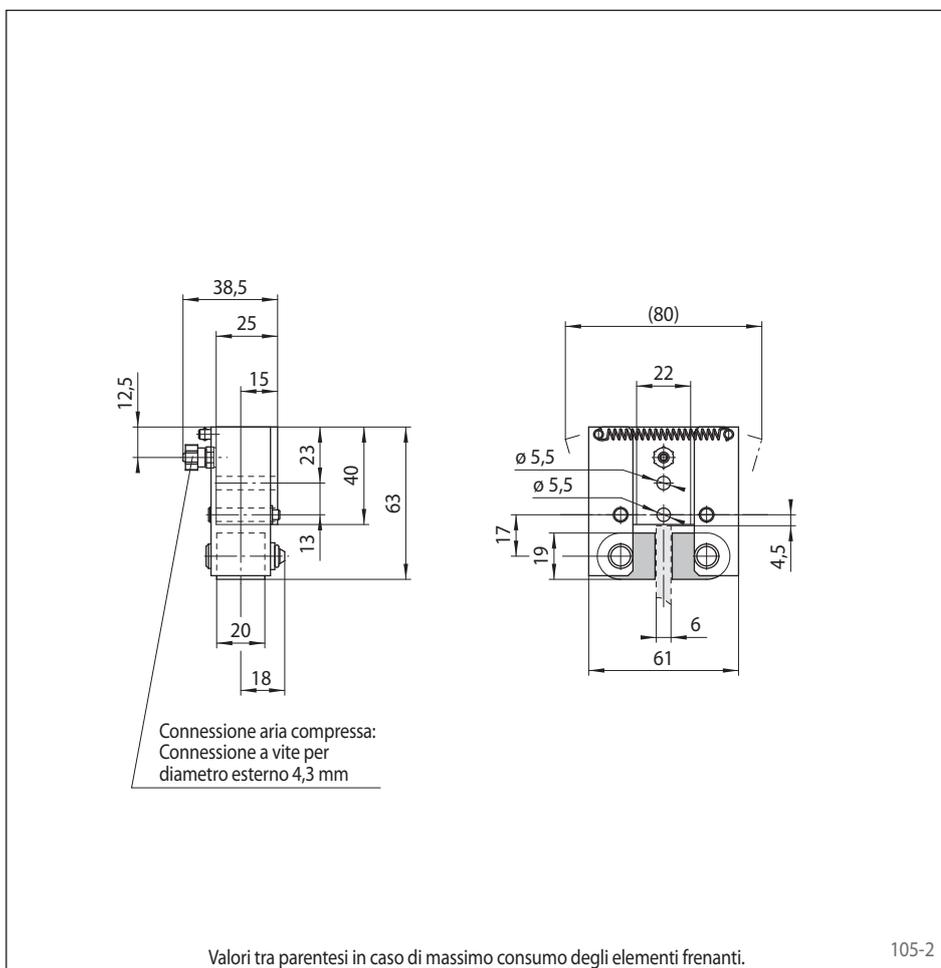

105-2

Dati tecnici

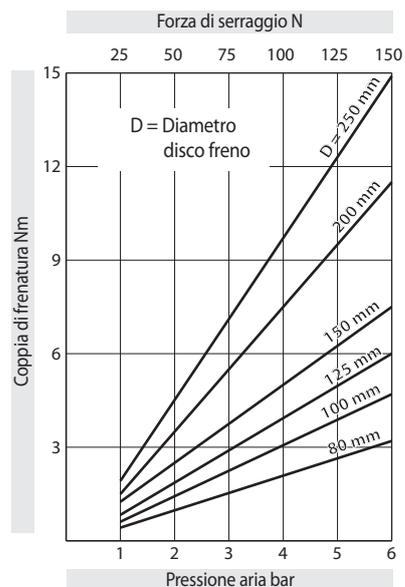

La coppia di frenatura indicata nella tabella è calcolata con un coefficiente di attrito teorico di 0,4.

Pressione aria: max. 6 bar

Volume aria: max. 3 cm³
ad attivazione

Peso: 0,4 kg