


Bremsszange DH 034 FEM

federbetätigt – elektromagnetisch gelüftet

RINGSPANN®

E09.079d

05/2026

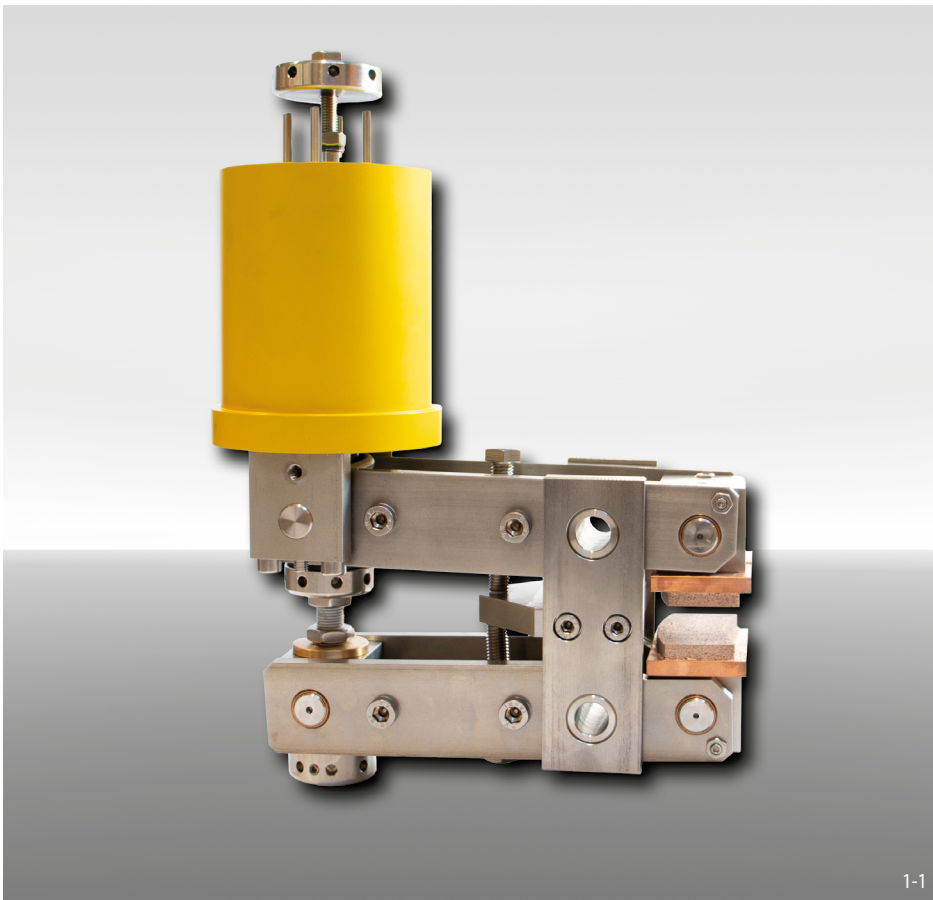

Eigenschaften

Eigenschaften	Code
Bremsszange	D
Befestigung an der Maschine rechtwinklig zur Bremsscheibe	H
Rahmengröße 034	034
Federbetätigt	F
Elektromagnetisch gelüftet	E
Manuelle Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	M
Elektromagnet	435
Elektromagnet rechts oder links montiert lieferbar	R L
Für Bremsscheibendicke 20 mm	20

Bestellbeispiel

Bremsszange DH 034 FEM, Elektromagnet 435, Elektromagnet rechts montiert, Bremsscheibendicke 20 mm:

DH 034 FEM - 435 R - 20


Technische Daten

Bremsszange DH 034 FEM mit Elektromagnet 435	
Bremsscheibendurchmesser	Bremsmoment
mm	Nm
280	375
315	440
355	500
400	580
450	660
500	750
Klemmkraft	4200 N
Dauerleistung im geöffneten Zustand	140 W (100% Einschaltdauer zulässig)
Absicherung	6A
Max. zulässige Schaltzahl	240/h permanent bei 20° C Umgebungstemperatur
Gewicht	25 kg

Den in der Tabelle angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Optionen

- Induktiver Sensor „Bremse offen“

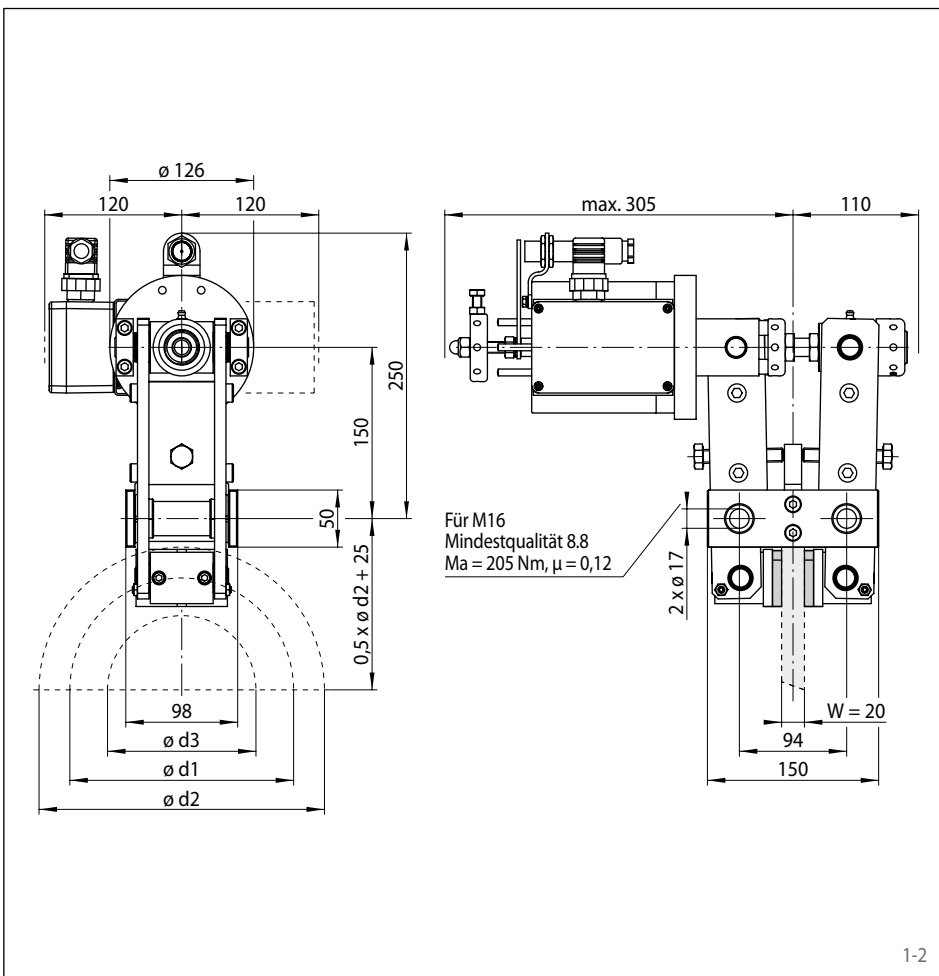

1-2