


RINGSPANN®

Freni Elettromagnetici

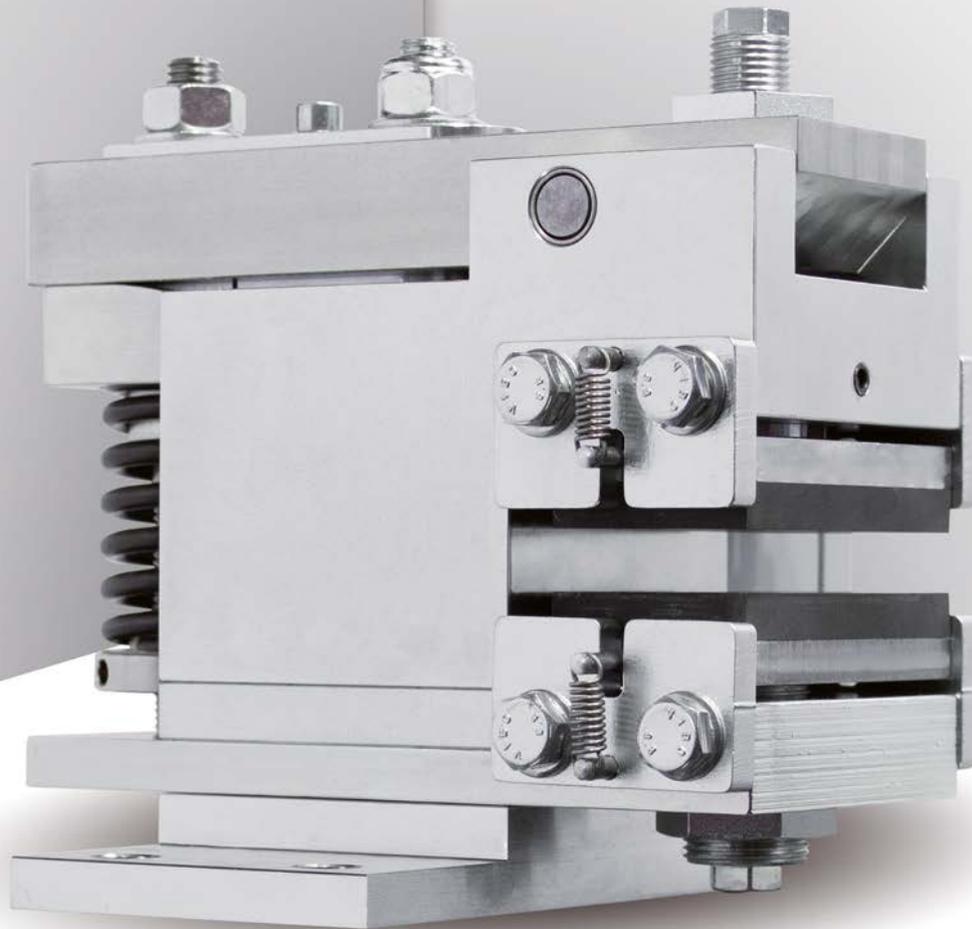


Freni Elettromagnetici

**Bassissimo
Consumo**

Leva manuale di emergenza
(Versione attivata a molla)

Forza di serraggio
regolabile dal cliente

Facile regolazione
delle pastiglie

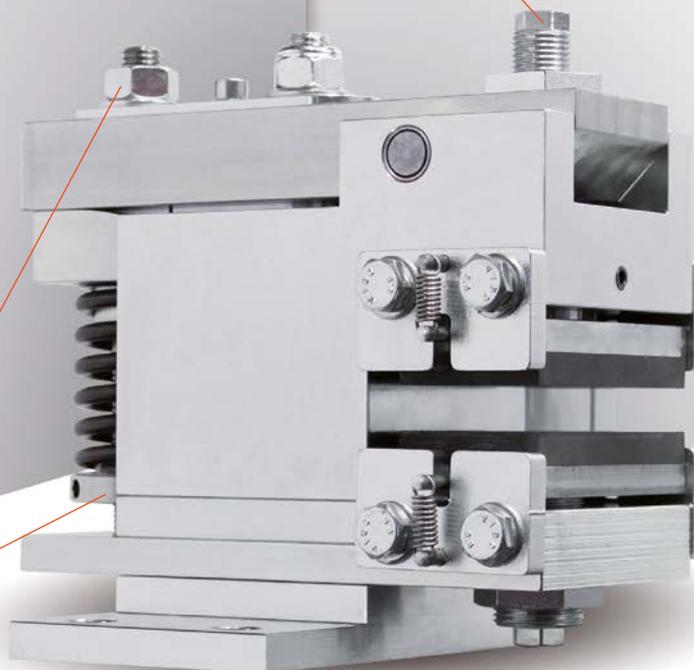

Vantaggi

- >> Disponibile in due versioni:
Attivato a molla – rilasciato elettromagneticamente o Attivato elettromagneticamente – rilasciato a molla
- >> Design estremamente compatto
- >> Sostituzione delle pastiglie facile e veloce
- >> Sensore di prossimità induttivo: "Freno aperto", "Freno chiuso" ed inoltre disponibile anche "Allarme regolazione pastiglie necessaria"
- >> Facile regolazione su differenti spessori del disco
- >> Adatto a tensioni di 220 VAC - 240 VAC e 380 VAC - 480 VAC
- >> Servizio continuo 100%

